



Maatwerk in bemesters

Optimale bemesting

De Duport bemesters leveren optimale prestaties onder de meest uiteenlopende omstandigheden. Het programma bestaat uit de All Track Farmer, All Track HD en All Track Twin. Bij de ontwikkeling van de verschillende typen bemesters is een groot aantal praktijkervaringen verwerkt. De machines zijn onderhoudsarm en achter ieder type tank te monteren.




All Track Farmer




All Track HD



All Track Twin

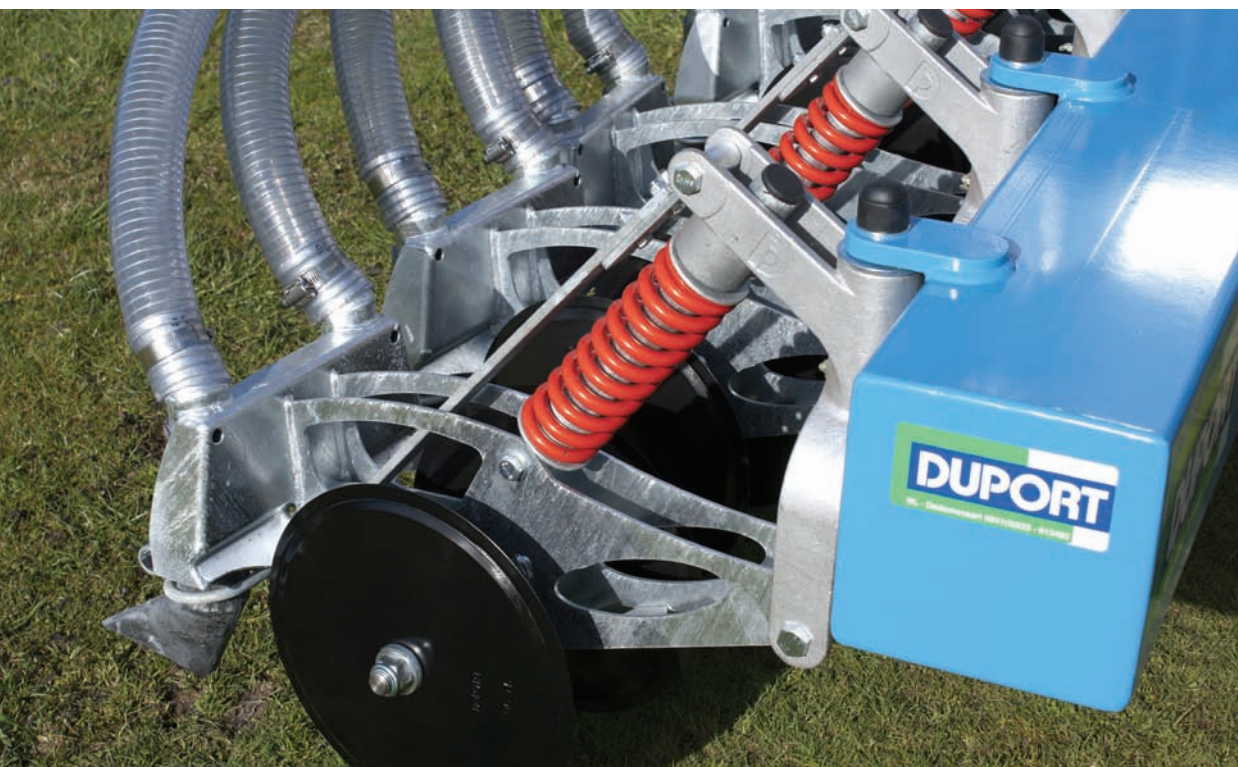

All Track Farmer

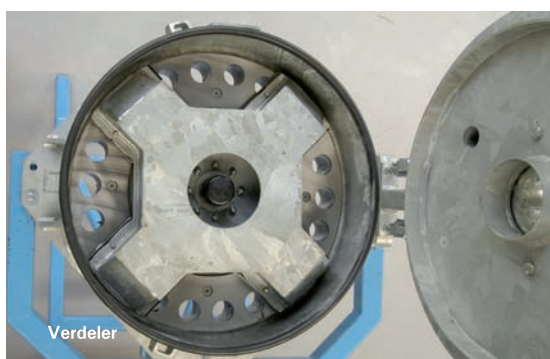

Verdeler



Mechanische vergrendeling



Mechanisch afsluitmechanisme

Laag eigen gewicht

De Duport All Track Farmer is een solide, licht geconstrueerde machine. Deze bemester is zeer geschikt voor gebieden waar alleen de lichtste machine goed genoeg is. De Duport All Track Farmer is leverbaar in werkbreedtes van 4,40 meter tot 8,00 meter.

Technische specificaties

	DW 4422	DW 5226	DW 6030	DW 6834	DW 8040
Werkbreedte (in m)	4.40	5.20	6.00	6.80	8.00
Gewicht ca. (in kg)	980	1.075	1.290	1.480	1.720

Rolkouters (in cm)	20
Werkdiepte (in cm)	2 tot 6
Verdeler	Hydraulisch aangedreven met uitlopen van 50 mm aan de onderzijde
Bodemaanpassing	Per element
Diepteregeling	Hydraulisch via hefinrichting
Aantal m³ per hectare	10 tot 30
Spoorvolgend	Per element onafhankelijk meelopend
Diameter rolkouters (in cm)	30,5
Transportbreedte (in cm)	245/295
Mestuitstroomopeningen	Mechanisch afsluitbaar
	Hydraulisch afsluitbaar (optie)
Vergrendeling	Mechanisch
	Hydraulisch (optie)



All Track HD



Hydraulische haakvergrendeling



Slangondersteuning



Hydraulische afsluiters

Voor de professionele gebruiker

De Duport All Track HD is speciaal ontwikkeld voor de professionele gebruiker. De dubbele lagering, hydraulische afsluiters en de hydraulische opklapvergrendeling maken de machine uitermate geschikt voor de veeleisende gebruiker.

Technische specificaties

	DW 4726	DW 5832	DW 6536	DW 7246	DW 8044	DW 8748	DW12368
Werkbreedte (in m)	4.70	5.80	6.50	7.20	8.00	8.70	12.30
Gewicht ca. (in kg)	1.550	1.795	2.280	2.480	2.550	2.880	4.430
Rolkouters (in cm)	18						
Werkdiepte (in cm)	2 tot 6						
Verdeler	Hydraulisch aangedreven met uitlopen van 50 mm aan de onderzijde						
Bodemaanpassing	Per element mechanisch geveerd						
Diepteregeling	Hydraulisch via hefinrichting						
Aantal m³ per hectare	10 tot 30						
Spoorvolgend	Per element onafhankelijk meelopend						
Diameter rolkouters (in cm)	31,5						
Transportbreedte (in cm)	245/295						
Mestuitstroomopeningen	Hydraulisch afsluitbaar						
Vergrendeling	Hydraulisch						



All Track Twin

V Twin meelopend gestuurd


De Duport All Track Twin, met de V-vormig gemonteerde schijven, dringt gemakkelijk in de grond. De dubbele lagering is robuust en onderhoudsvriendelijk geconstrueerd. Het spoorvolgend bemesterelement zorgt voor een lage trekkracht en minimale bodembeschadiging.

Technische specificaties

	DW 4726	DW 5832	DW 6536	DW 7240	DW 8044	DW 8748
Werkbreedte (in m)	4.70	5.80	6.50	7.20	8.00	8.70

Gewicht ca. (in kg)	1.565	1.810	1.955	2.100	2.450	2.880
----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Schijfstand (in cm)	18
Werkdiepte (in cm)	2-6
Verdeler	Hydraulisch aangedreven met uitlopen van 50 mm aan de onderzijde
Bodemaanpassing	Per element
Diepteregeling	Hydraulisch via hefinrichting
Aantal m³ per hectare	10 tot 30
Spoorvolgend	Per element onafhankelijk
Diameter schijfkouters (in cm)	41
Transportbreedte (in cm)	295
Mestuitstroomopeningen	Hydraulisch afgesloten
Vergrendeling	Hydraulisch

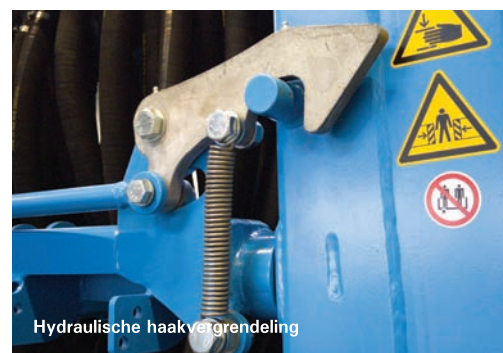

Hydraulische haakvergrendeling

Uw dealer: