

FOX

PÖTTINGER Compacte zaaibedcombinatie



Doordachte zaaibed bereiding

FOX / FOX D



Onze korte FOX en FOX D combinaties maken een lichttrekkende en brandstofbesparende zaaibedvoorbereiding mogelijk. In combinatie met een PÖTTINGER zaaimachine wordt de combinatie tot een voordelige zaai combinatie.

De voordelen in een overzicht:

- Lichttrekkende en brandstofbesparende zaaibed combinatie
- Hoog werktempo
- Korte en compacte bouw voor een optimaal zwaartepunt
- Als korte combinatie met tanden (FOX) of schijven (FOX D)
- Als zaai combinatie met een PÖTTINGER zaaimachine

Lichte trekweerstand en brandstofbesparend

Bij de ontwikkeling van de nieuwe korte PÖTTINGER-combinaties werd de meeste aandacht geschonken aan de compacte afmetingen en een lichte trekweerstand. Dit maakt het gebruik van kleine tractoren mogelijk en zorgt voor een brandstofbesparende en efficiënte zaaibedbereiding.


Eenvoudig aanpassen

De korte aanbouwbox heeft een uitschuifbare, beweegbare aanbouwarm in drie standen. Dit maakt bij de FOX de montage van frontapparaten mogelijk. Twee topstangposities vereenvoudigen de aanbouw en de aanpassing aan de tractor.



FOX D-schijfmaschine

Bij de FOX D nemen de schijven de voorbereiding van de grond over. Deze zijn in rubberen lagerelementen opgehangen en ook geschikt voor licht steenachtige grond. De schijven hebben een diameter van 410 mm en beschikken over een onderhoudsvrije lagering.

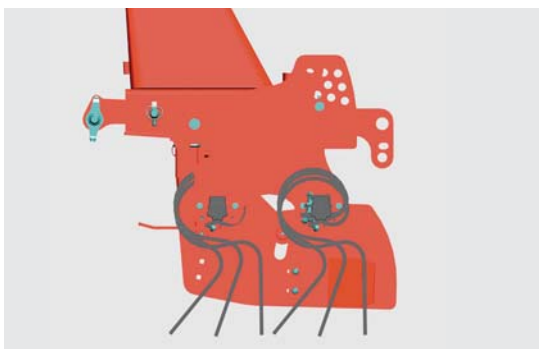

FOX cultivatortanden

De FOX 300 is met 2-rijen cultivatortanden uitgerust en zorgt voor een fijnverkruid zaai-bed. De tanden zijn in drie standen verstelbaar en bijzonder geschikt voor lichte tot middelzware grond met weinig oogstresten.

Snel zaaien

In combinatie met een PÖTTINGER-zaaimachine wordt het een voordelige zaai-combinatie in de 3-punts aanbouw. De koppeling van de zaaimachine gebeurt middels de steunrol of via Hydrolift.

	Werkbreedte, Transportbreedte	Elementen	Tandafstand	Werkdiepte	Benodigd vermogen vanaf
FOX 300	3,0 m	19	15,5 cm	3 - 8 cm	55 kW / 75 pk
FOX 350	3,5 m	23	15,5 cm	3 - 8 cm	66 kW / 90 pk
FOX 400	4,0 m	25	15,5 cm	3 - 8 cm	74 kW / 100 pk
FOX 300 D	3,0 m	22	13 cm	3 - 8 cm	55 kW / 75 pk
FOX 350 D	3,5 m	26	13 cm	3 - 8 cm	66 kW / 90 pk
FOX 400 D	4,0 m	30	13 cm	3 - 8 cm	74 kW / 100 pk

Technische wijzigingen voorbehouden

NIEUW



Het bredere alternatief

FOX 350 / FOX 400

De lichte aanbouwmachine is ideaal voor gebruik op lichte tot middelzware bodems met weinig gewasresten. Door de mogelijkheid tot combineren met een zaaimachine wordt de korte combinatie FOX een echte allrounder. Het resultaat is een kosteneffectieve mulchzaai-combinatie.



NIEUW

Krachtige korte combinaties

- Meer slagkracht door nieuwe werkbreedtes
- FOX 350 met 3,5 m werkbreedte
- FOX 400 met 4 m werkbreedte

Universeel inzetbaar:

- Alleen voor het vermengen van gewasresten in de bodem
- In combinatie met een PÖTTINGER-zaaimachine is het een voordelige combinatie.
- Kan worden gecombineerd met VITASEM-aanbouw, VITASEM-opbouw en AEROSEM



NIEUW

	Werkbreedte, Transportbreedte	Elementen	Tussenafstand	Werkdiepte	Benodigd vermogen vanaf
FOX 350	3,5 m	23	15,5 cm	3 - 8 cm	66 kW / 90 pk
FOX 400	4,0 m	25	15,5 cm	3 - 8 cm	74 kW / 100 pk



Mestverspreider en -injecteur

FOX 300 D / 350 D / FOX 400 D

Door de mogelijkheid tot combineren met een mestbouwset wordt de FOX D een echte allrounder. Op deze manier wordt de mest in een werkstap verspreid en geïnjecteerd. Effectief en efficiënt werken is gegarandeerd.



Snelle en effectieve mestinjectie

- Korte combinatie FOX D kan worden gecombineerd met een mestbouwset (firma Vogelsang)
- Mestverspreiding -injectie in één werkstap verenigd
- FOX 300 D, FOX 350 D, FOX 400 D worden op het driepunt van de mestwagen gemonteerd
- Licht en verstoppingsvrij werken



Injecteren van mest met FOX D om verlies van stikstof te voorkomen


- Gelijktijdige verspreiding en injectie van mest zorgt voor besparing van tijd en kosten
- Injecteren binnen vier uur conform de wet- en regelgeving
- Bescherming van de bodem door minder vaak overrijden
- Aanzienlijk minder verlies van voedingsstoffen
- Lagere uitstoot van ammoniak
- Minder stankoverlast

	Werkbreedte, Transportbreedte	Elementen	Tussenafstand	Werkdiepte	Benodigd vermogen vanaf
FOX 300 D	3,0 m	22	13 cm	3 - 8 cm	55 kW / 75 pk
FOX 350 D	3,5 m	26	13 cm	3 - 8 cm	66 kW / 90 pk
FOX 400 D	4,0 m	30	13 cm	3 - 8 cm	74 kW / 100 pk




Aandrukrollen – de keuze is aan u

Afhankelijk van de grondsoort biedt PÖTTINGER een breed scala steunrollen aan, voor een perfect resultaat met de gewenste verkruiemeling. Het totale programma aan steunrollen kenmerkt zich door een perfecte afwerking en een robuuste bouw.

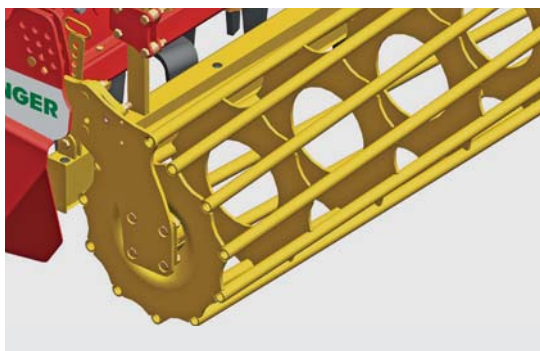


Kooirol

De ideale rol voor de bewerking van droge, niet plakkende grond.
De rol is uitgerust met robuuste staven voor een optimale verdichting.
Diameter: 420 mm, acht staven
Diameter: 540 mm, elf staven

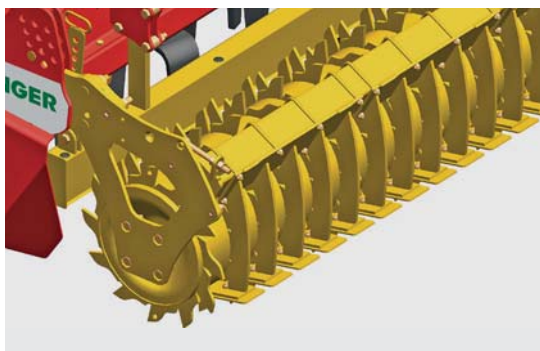


Tandpakkerrol

Deze allrounder is voor alle grondsoorten geschikt. De rol zorgt voor een optimaal zaaibed met losse fijne grond aan de oppervlakte. De afschrapers zitten kort boven het grondoppervlak. Daardoor zal ook bij natte omstandigheden geen grote hoeveelheden aarde omhoog komen - een optimale capillaire werking blijft behouden. De tanden zijn gehard. Van een laag voorziene afschrapers zijn op wens verkrijgbaar.
Diameter: 420, 500 en 550 mm

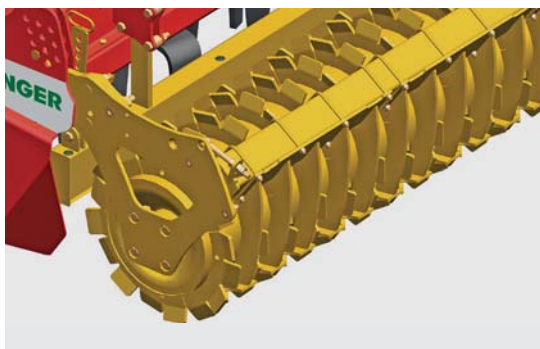

Kruimelpakkerrol

De tanden zijn naar links en rechts schuin geplaatst. Deze rol is voor zware, kleiachtige grond geschikt. Het resultaat is een grondige verdichting met een losse bovengrond. Van een laag voorziene afschrapers (serie) voorkomen het vastkleven van de rol.
Diameter: 525 mm

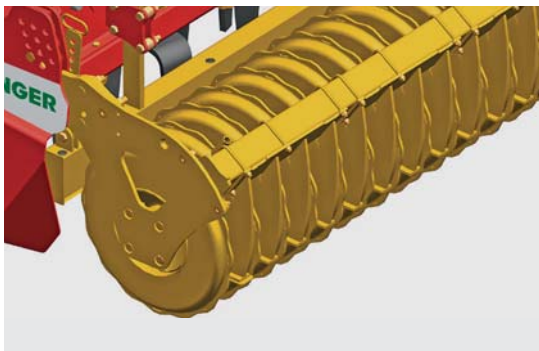


Ringpakkerwals

De aan de zijkant gesloten ringen hebben een diameter van 550 mm en per meter heeft de rol acht ringen. De rol zorgt voor een streepvormige verdichting voor verbetering van de wateropname en het ademen van de grond. Ideaal voor steenachtige, vochtige grond en bij veel organische massa. Licht gebogen geleiders brengen de grond niet naar boven, maar vermengen deze intensief. Van een laag voorziene afschrapers (serie) voorkomen het vastkleven van de rol.



Prismapakkerrol

Prismaringen met 12,5 of 15 cm afstand. Deze rol is voor alle omstandigheden geschikt, ook op steenachtige grond en bij grote hoeveelheden oogstresten. De verdichting per rij bevordert de wateropname en het ademen van de grond in de minder verdichte tussengedeeltes. Van een laag voorziene afschrapers (serie) voorkomen het vastkleven van de rol.

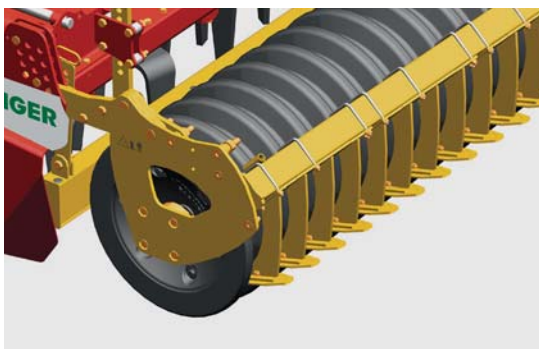

Rubberen pakkerwals

Deze rol is ideaal voor sterk wisselende ondergrond. Speciaal geschikt voor gebruik met getrokken machines, die met de draagkracht van de andere rollen aan hun grens zitten. De diameter van 585 mm en het speciale profiel maken een streepsgewijze verkruiemeling mogelijk. Van een laag voorziene afschrapers (serie) voorkomen het vastkleven van de rol.



Uw machine is online.

Alle informatie betreffende uw machine
eenvoudig – altijd – overal

Scan met uw smartphone of tablet de QR-code op het **typeplaatje** of voer op www.poettinger.at/poetpro uw machinenummer in. U ontvangt direct een grote hoeveelheid informatie over uw machine.

- Gebruikershandleidingen
- Informatie over uitrusting
- Folders
- Foto's en video's



De PÖTtinger onderdelenservice

- Fijnmazig, wereldwijd net van verkoop- en servicepartners.
- Tientallen jaren beschikbaarheid van reserveonderdelen en slijtdelen.
- U kunt originele PÖTtinger-onderdelen 24 uur per dag bestellen.

**Alois PÖTtinger
Maschinenfabrik GmbH**
Industriegelände 1
4710 Grieskirchen
Oostenrijk
Telefoon +43 7248 600-0
Fax +43 7248 600-2513
info@poettinger.at
www.poettinger.at

PÖTtinger Belgium s.p.r.l.
Avenue Adolphe Lacomblé 69-71
1030 Bruxelles
Belgique
Téléphone +32 2 894 41 61
dominique.emond@poettinger.be
info@poettinger.be

DUPORT BV
Archimedesstraat 9
7701 SG Dedemsvaart
Nederland
Tel.: +31 (0)523-613493
Fax: +31 (0)523 - 616465
info@duport.nl
www.duport.nl

