

NOVACAT NOVADISC

PÖTTINGER – maaicombinaties





Slagvaardigheid met hoog rendement

Maaicombinaties van PÖTTINGER bieden een slagvaardig en rendabel alternatief voor dure gespecialiseerde voertuigen. Groot bedieningsgemak, doordachte details, flexibele inzetbaarheid, stabiliteit en uitstekende snijkwaliteit maken deze maaicombinaties tot de toppers in hun klasse.

NOVADISC 730 / 810

De NOVADISC-maaicombinaties met hun lichte trek en zonder kneuzer staan voor hoge capaciteit en zuivere snede bij het geringste benodigde vermogen.

NOVACAT S10 / S12 - de brandstof spaarder

PÖTTINGER zet nieuwe maatstaven op het gebied van slagvaardigheid en efficiency.

De NOVACAT S12 is de grootste gedragen maaicombinatie op de markt.

NOVACAT X8 / V10

Dankzij de kneuzer en zwadgeleiding zijn deze maai- combinaties extreem veelzijdig inzetbaar.

Inhoud

	Pagina
PÖTTINGER-maaibalken	4
Maaicombinaties zonder kneuzer	
NOVADISC 730 / 810	8
NOVACAT S10 / S12	12
Maaicombinaties met kneuzer	
NOVACAT X8	16
NOVACAT V10	22
Bediening	24
Technische gegevens / uitvoeringen	26


Alle opgaves middels technische afbeeldingen, afmetingen, gewichten, capaciteiten etc. zijn bij benadering en onder voorbehoud.

PÖTTINGER-maaibalken

Quality made in Austria




Het hart van PÖTTINGER-schijvenmaaiers is de veelbeproefde maaibalk. De NOVACAT-schijvenmaaierbalken worden in de hoofdvestiging in Grieskirchen ontwikkeld en gebouwd, zijn dus een zuiver Oostenrijks kwaliteitsproduct. Uitstekende snijkwaliteit, lichte trekweerstand en stabiliteit zijn kenmerkend voor de maaibalken. Constructieve gegevens garanderen een betrouwbare werking en leveren een belangrijke bijdrage aan een lange levensduur.

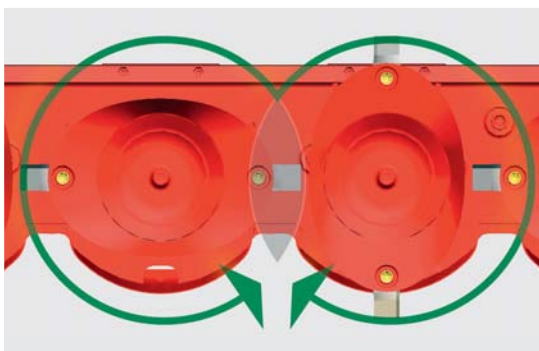


Optimale voerstroom – schoon voer

De balk schuift makkelijk via de ronde, vlakke voorkant over de grond en scheidt het voer netjes van de grasmatten. Het transport van het voer is door afgeplatte conische vlakken op de maaischijven verbeterd. Het voer beweegt gemakkelijk en gelijkmatig weg en de volledige capaciteit blijft onder alle bedrijfsomstandigheden gehandhaafd. Geïntegreerde ruimers zorgen voor een schoon balkoppervlak.

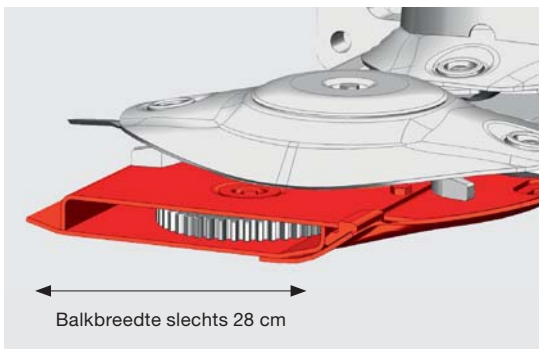

Perfekte snijkwaliteit

De bijzonder vlakke en slanke balk is slechts 28 cm breed en biedt zo de ideale voorwaarde voor de beste aanpassing aan de bodem. De messen lopen kort boven de bovenkant van de maaibalk en het tegenmes. De optimale overlapping van de messen zorgt voor een schoon en gelijkmatig maaien.

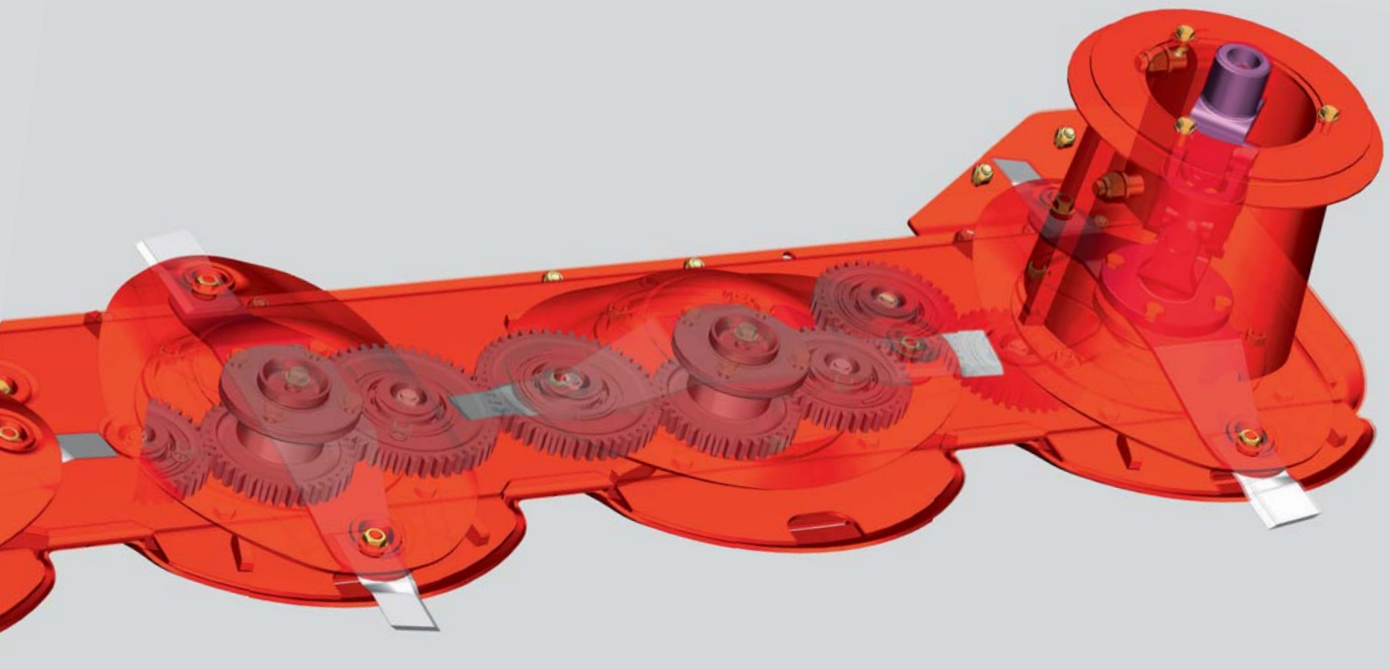

Details die u inspireren

Duurzame maaischijven

De ovale, vlakke maaischijven zijn vervaardigd van gehard fijnkorrelstaal. Het snelwisselsysteem voor messen vergemakkelijkt het onderhoud.

Optionele transportkegels

De transportkegels verbeteren de doorstroming van het voer en zorgen ervoor dat het zwad wordt verzameld.

Stabiele aseinden

De stabiele aseinden zijn aan de tandwielen vastgeschroefd en kunnen, indien nodig, dus eenvoudig worden vervangen.

Robuuste lagers



De duurzame, dubbelrijige hoekcontactkogellagers met een theoretische lagertussenruimte van 60 mm zijn zeer belastbaar.

TRI DRIVE – optimalisering van de tandwielen

Veilige krachtoverbrenging

De tandwielaandrijving is recht met bijna even grote tandwielen. Alle tandwielen zijn gehard en geslepen. Dit zorgt voor een rustige loop en een lange levensduur.

- Verbeterde set tandwielen met gelijke diameter 39/50.
- Drie tanden verbinden tegelijk - verbeterde krachtoverbrenging - rustige start.
- Nieuwe toplaag van de tandwielen zorgt voor een rustig lopen van de tandwielen - vermindering van het lawaai.

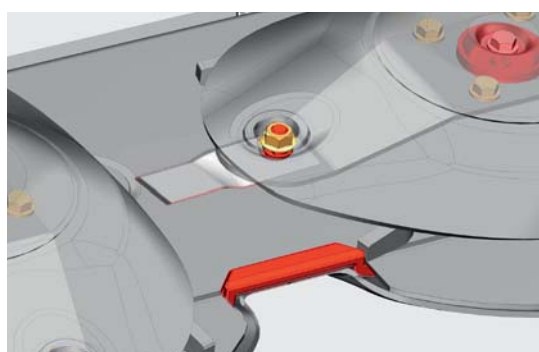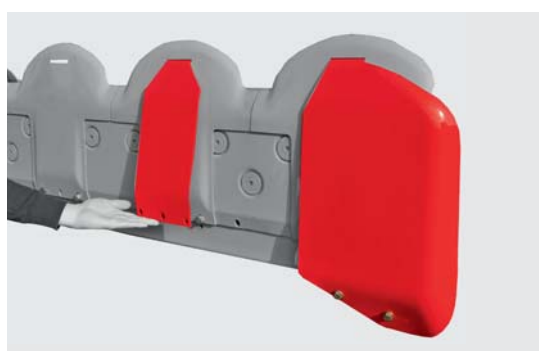

Sterke slijtsloffen

Brede slijtsloffen van gehard boorstaal verhinderen het uitsmeren van aarde en vangen schokken op. De gladde onderkant van de balk met afgeronde slijtsloffen aan binnen- en buitenkant zorgt voor de beste bescherming van de grasmat, zelfs in nauwe bochten.

Daarnaast kunt u voor extra bescherming optionele slijtstukken aan de onderkant van de balk monteren. De vastgeschroefde slijtsloffen kunnen als dat nodig is eenvoudig worden vervangen.

Met optionele glijsloffen kan de maaihoogte met 30 - 80 mm verhoogd worden. De grote radius en het brede contactvlak zorgen ervoor dat de glijslukken bijzonder slijtvast zijn.

- Glijsloffen voor extra maaihoogte + 40 mm.
- NIEUW: Glijsloffen voor extra maaihoogte + 20 mm.
- NIEUW: Glijsloffen ook voor de beide buitenste sloffen.

Maximale kwaliteit

De maaibalk is vervaardigd uit het beste staal. Met laser- en lasrobots worden de platen precies gesneden, gelast en in het meest geavanceerde CNC-bewerkingscentrum verwerkt.

- De mesbout is aan de maaischijf geschroefd. U kunt de mesbout, indien nodig, voordelig vervangen.
- Het tegenmes zit vastgeklemd en kan daardoor eenvoudig worden vervangen.



NOVACAT S10



Snel en eenvoudig messen wisselen

U wisselt de messen als volgt snel en eenvoudig: Druk de veerklem met de messleutel omlaag en vervang het mes.

- De bout is middels een veer betrouwbaar vergrendeld.
- Als een mes lange tijd en onder zware omstandigheden wordt gebruikt, moet het mes van de beste kwaliteit zijn. Daarom zijn de originele messen van PÖTTINGER vervaardigd van hoogwaardig staal.
- Een praktische box biedt plek voor reservemessen.



Eenvoudig te onderhouden

Dankzij de ruime opklapbare beschermkappen zijn de maaibalken optimaal bereikbaar.

Praktisch moduleontwerp

De lagerflens en schroefverbindingen zijn met rubberen afdichtringen op een betrouwbare manier beveiligd. De tandwielen en lagers kunnen als één geheel worden verwijderd. Daarnaast kunnen de tussentandwielen eenvoudig worden verwijderd. We kunnen het niet eenvoudiger maken.



Modellen zonder kneuzer



NOVADISC 730/810

Licht en lichte trekweerstand



De NOVADISC-maaicombinatie is bedoeld voor het onderste deel van het marktsegment. Kenmerkend voor deze maaicombinatie is het lichtgewicht ontwerp met zijophanging.

Aanpassing aan bodem

Via de hoogte-instelling van de hefarm en de ontlastingsveren kan de oplegdruk worden ingesteld. Twee ontlastingsveren zorgen voor een uitstekende bodemaanpassing van de maaibalk (ook bij het maaien van taluds). Een van de ontlastingsveren is traploos instelbaar.



Balk wordt bij omlaagbrengen eerst aan buitenkant neergezet

De NOVADISC-heftechniek

Doordat de maaier al een klein beetje wordt opgehesen, worden de balken bij het omlaagbrengen eerst aan de buitenkant neergezet. Op de kopakker tilt u eerst van binnenuit op zodat de grasmatt optimaal beschermd wordt.



Massief ingangsdeel

Stil en veilig

Een belangrijk detail is de lichte maaibalk zonder binnenschoen. De maaibalkaandrijving vindt achter de eerste maaischijf plaats. Hierdoor kan probleemloos op oneffen (buiten)terreinen worden gemaaid. De V-snaaraandrijving is sterk en stil. Een massief ingangsdeel zorgt voor een hoge belastbaarheid.




Stabiel en aanpasbaar

De ophanging aan beide kanten van de balk beschermt de balk tegen verdraaiing. De tandwielen en lagers worden daardoor ontlast, waardoor een stille werking en een lange levensduur gegarandeerd zijn. Dankzij een groot pendelbereik kunnen oneffen oppervlakken en hellingen eenvoudig worden gemaaid.



Doordachte aanbouwbok

- De doelmatige aftakashouder vereenvoudigt het aankoppelen.
- Een handige box biedt plaats aan de reservemessen.
- De messleutel zit aan de machine geleverd.
- De smeervallen van de aftakas werden naar 150 uur verhoogd. De cardanassen zijn goed bereikbaar en derhalve eenvoudig te onderhouden.

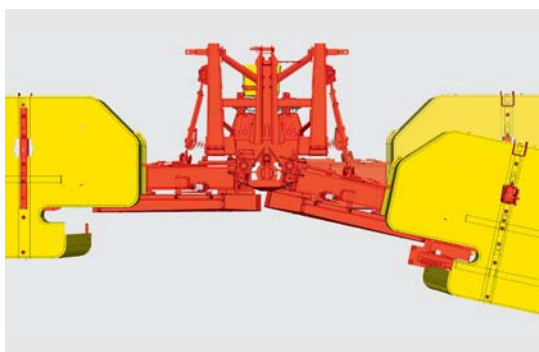

Aanrijbeveiliging beschermd tegen schades

De mechanische aanrijbeveiliging (1) maakt een uitzwenken aan beide zijden mogelijk van ca. 12°. Zo wordt bij het benaderen van hindernissen schade aan de maaier voorkomen. Na het activeren van de beveiliging wordt een klein stukje achteruit gereden, waarna de balk opnieuw vergrendeld wordt.



NOVADISC 810



Comfortabel en eenvoudig

Dankzij de ruime opklapbare beschermkappen zijn de maaibalken optimaal bereikbaar. Op deze manier kan de machine eenvoudig worden schoongemaakt en kunt u de messen snel en eenvoudig vervangen.

Voor uw veiligheid

De beschermhoezen zijn vervaardigd van zeer sterk materiaal en houden stenen en vuil goed tegen.



Veilig en praktisch

Het uitheffen vindt via een eenvoudig werkend bedieningsapparaat plaats. Met de optionele elektrische voorprogrammeerschakelaar kunt u schakelen tussen parallel of afzonderlijk heffen. Een mechanische vergrendeling zorgt voor de benodigde veiligheid bij transport op de openbare weg. Als u de transporthoogte wilt verlagen, dan kunt u de buitenste beschermhoezen inklappen.

De verlichting is standaard.

Ruimtebesparende opslag

U kunt bij de opslag veel ruimte besparen door de maaier op de optionele steunpoten te plaatsen.





NOVACAT S10 NOVACAT S12

De grootste gedragen maaicombinatie



PÖTTINGER zet wat betreft kracht en efficiency nieuw maatstaven. De NOVACAT S12 met middenophanging is de grootste gedragen maaicombinatie op de markt. De nieuwe „brandstofbespaarder” maakt een volle werkbreedte van 11,20 m mogelijk met maar 160 pk vermogen. Voor de NOVACAT S10 voldoen al 130 PK.

NOVACAT S12 voordelen in één overzicht:

- De grootste gedragen maaicombinatie
- Zeer efficiënt – maximaal 13 ha/uur
- Laagste benodigd vermogen - vanaf 130 PK / 160 PK
- Laagste dieserverbruik – slechts 2,0 l/ha
- Compacte transportbreedte – slechts 2,20 m



Perfekte bodemaanpassing

Met middenophanging van de maaibalk maakt pendelen tot +/- 22,5° mogelijk en zorgt voor een perfecte bodemaanpassing. De traploos instelbare, hydraulische ontlasting zorgt gelijktijdig voor een optimale oplegdruk over de gehele maaibreedte. Dit „zwevend maaien” garandeert perfecte bodem- en voerbescherming.



Veilig werken

De hydraulische terugzwenkinstallatie omvat tevens de aanrijbeveiliging.



50 cm bodemvrijheid

Op de kopakker bedraagt de bodemvrijheid 50 cm. Bij het heffen wordt de maaibalk met een stabilisatiecilinder vastgezet. Dit helpt wanneer u over zwaden rijdt en zorgt tijdens het transport voor stabiliteit.



Compact transport

Tijdens het transport worden de maaiers naar achteren gezwenkt. De voorste beschermkappen klappen automatisch op. Dit zorgt voor een smalle transportbreedte van maar 2,20 m en een hoge bodemvrijheid. De verlichting is standaard.

Eenvoudige bediening

De bediening vindt via een handig, dubbelwerkend schakelkastje plaats. U kunt het onafhankelijk heffen en de transportstand met de tuimelschakelaar instellen.





NOVACAT S12

NOVACAT X8

25% meer capaciteit
25% minder diesel

Ondanks de indrukwekkende werkbreedte van 11,20 meter kunt u de NOVACAT S12-maaicombinatie met een 160 pk sterke trekker gebruiken. Zo kunt u maximaal 13 ha/uur maaien bij een gering dieselverbruik van gemiddeld slechts 2 l/ha. Dit betekent tot wel 25 % meer capaciteit bij gelijktijdig een 25 % lager brandstofverbruik en een geringere investering.

Bij testrit bevestigd


Tractoren: 118 kW / 160 pk
Testoppervlak: 80 ha

Brandstofspaarder

	NOVACAT X8 NOVACAT 301	NOVACAT S12 NOVACAT 351	
Werkbreedte	8,30 m	11,20 m	+ 35% werkbreedte
Gemeten capaciteit / uur	9,9 ha	12,4 ha	+ 25% capaciteit
Dieselverbruik / ha	2,70 l	2,04 l	- 25% dieselverbruik
Besparingsmogelijkheden			- 700 l diesel / 1.000 ha
			=

Modellen met kneuzer

NOVACAT X8
NOVACAT V10

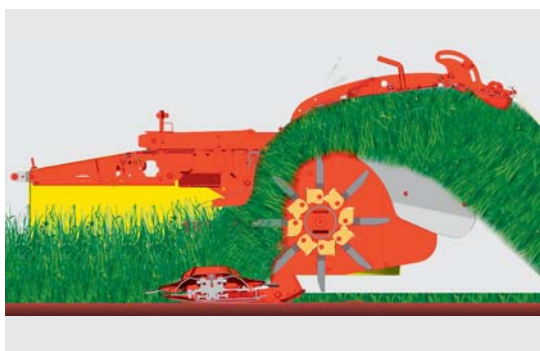

ED-tandenkneuzer

De EXTRA DRY-kneuzer is ontworpen in samenwerking met het Instituut voor Milieu- en Agritechniek in Wageningen, en toonde al in 1997 aan de beste oplossing te zijn. Door de instelbare behandelingsintensiteit en breedteverspreiding is uw voer meetbaar sneller droog.

V-vormige tanden van gehard staal zorgen voor een continue voerstroom en een hoge levensduur. De tanden zijn elastisch in rubberen elementen gemonteerd en spiraalvormig op de kneuzerwals geplaatst.

Versneld drogen met EXTRA DRY-kneuzer

De tandenrotor verplaatst het voer over een instelbare plaat. Instelbare geleideplaten verdelen het ruwvoer over de totale maaibreedte. Het voer wordt losjes en gelijkmatig op de afgeronde spreidplaten geplaatst. Het is mogelijk dat via de zwenkbare zwadplaat een zwad kan ontstaan.

Nog meer flexibiliteit

De rotoraandrijving wordt aangedreven door de maaibalkaandrijving, via de V-snaar met veerbelaste riemspanner. Als de kneuzer niet gebruikt wordt,

kan hij uitgebouwd worden.

- Als u de rotor wilt demonteren, dan kunt u de V-snaar eenvoudig wegnemen.
- De aandrijving wordt op een betrouwbare manier beschermd tegen vervuiling.
- De smeerstrip wordt naar buiten getrokken voor een goede bereikbaarheid.



NOVACAT X8 ED

RC-rollenkneuzer

Economisch rendement in melkveehouderijen kan alleen worden bereikt met kwaliteitsvoer. Goede ingrediënten in voeder zorgen voor een verhoogde melkafgifte en minder krachtvoerkosten. Voor groene voedergewassen biedt PÖTTINGER de bewezen kneuzer met knelwals.

Door het zachte kneuzen is de walskneuzer bijzonder geschikt voor alfalfa en klaver. De in elkaar grijpende rollen knellen de halmen gelijkmatig af en zetten een gelijkmatig voertapijt neer. Het profiel is spiraalvormig. Beide rollen zijn aangedreven.

Betrouwbaar en robuust

De robuuste centrale buis heeft een diameter van 140 mm en een wanddikte van 5,6 mm. Het walsprofiel van polyurethaan is op de centrale buis geïmprimeerd. De buitendiameter bedraagt 200 mm. De kneuzerprofielen zijn harder dan rubber en zijn daardoor slijtvast. Het smeren van de ketting verloopt automatisch.

Veilige aandrijving

- Aandrijving middels V-snaren aan de onderste rol en kettingaandrijving op de bovenste rol.
- De bovenste rol kan met instelbare tussenruimte in hoogte worden versteld.
- De druk van de kneuzer wordt aan beide zijden met spiraalveren ingesteld.



NOVACAT X8

Het veelzijdige universele genie



De gecombineerde front- /achtermaaier zorgt voor een optimale gewichtsverdeling en de beste resultaten op hellingen. De frontmaaier is onafhankelijk van de beide zijdelingse maaiers inzetbaar. De combinatie biedt tijdens het duwen het beste uitzicht over alle maai-eenheden. Hoge wendbaarheid voor kleine oppervlakken.

Effectieve bodemontlasting

Twee sterke trekveren per maai-eenheid garanderen het „zwevend snijden” en zorgen voor een effectieve bodemontlasting over de gehele balkbreedte. De opleggewicht van de balk kan snel en zonder gereedschap worden ingesteld.



Hydraulische ontlasting

De best mogelijke bodemaanpassing ter bescherming van de grasmatten is een kwaliteitsnorm bij PÖTTINGER. Via de optionele hydraulische ontlasting kan het opleggewicht snel en eenvoudig vanaf het bedieningspaneel worden ingesteld. Standaard bij NOVACAT X8 COLLECTOR.



Hydraulische aanrijbeveiliging

Bij hindernissen wordt de maai-eenheid naar achteren verschoven en vervolgens weer automatisch in de werkstand gezet. (1)



NOVACAT X8



Comfort voor op kopakker

De hefcylinders in alle drie de maaiers zorgen ervoor dat de maaiers onafhankelijk van de hefinrichting kunnen werken, waardoor de hefinrichting niet hoeft te worden gebruikt.

Compact transport

Als u met de maaiers op de openbare weg moet rijden, kunt u beide zijmaaier omhoog klappen en de frontmaaier optillen. De transportbreedte van drie meter wordt niet overschreden. De verlichting is standaard.

De zijkappen van de NOVACAT-frontmaaier en bij de combinatie kunnen voor het transport hydraulisch (optioneel) worden omhooggeklapt zodat u niet hoeft uit te stappen. (1)

De mechanische transportvergrendeling wordt hydraulisch bediend. Er is geen kabel nodig.




Ruimtebesparende opslag

U kunt bij de opslag veel ruimte besparen door de maaier op de optionele steunpoten te plaatsen.

NOVACAT X8 COLLECTOR


Maximale flexibiliteit

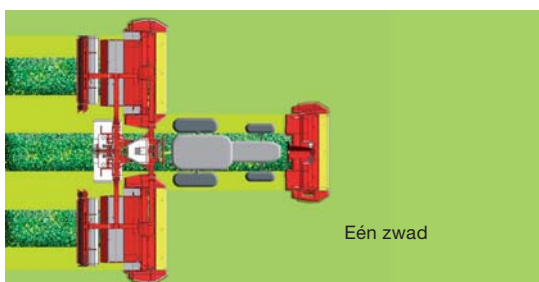

Eén zwad

Eén zwad


Met omhooggeklapte dwarsafvoerbanden en dicht tegen elkaar geplaatste zwadplaten kunnen drie compacte afzonderlijke zwaden worden gemaakt.

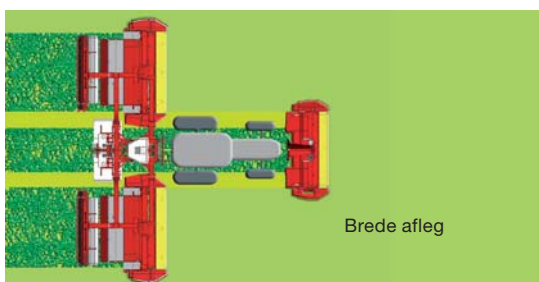

Brede afleg

Brede afleg


Als de zwadplaten geopend zijn, verdelen schotten de voerstroom over de gehele maaibreedte. Het voer wordt losjes en gelijkmatig geplaatst.

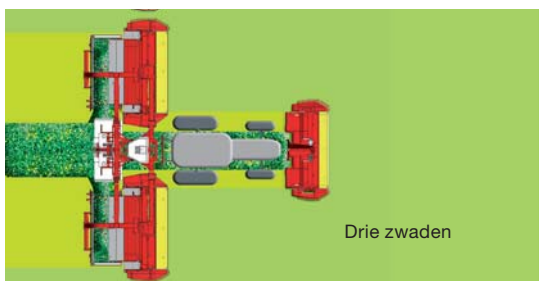

Drie zwaden

Eén zwad

Met de dwarsafvoerbanden worden de drie maaizwaden op een grote zwad geplaatst.

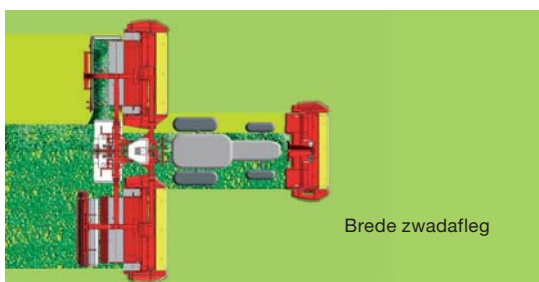

Brede zwadafleg

Brede zwadafleg

Met de gecombineerde brede zwadafleg spaart U kosten.

Dankzij de afzonderlijk hefbaar dwarsafvoerband kunnen bij gebruik van de grote zwadhark TOP de zwadwerkzaamheden met wel 40% worden teruggebracht.



NOVACAT X8 COLLECTOR met dwarsafvoerbanden

De maaiercombinatie NOVACAT X8 COLLECTOR biedt slagvaardigheid en maximale flexibiliteit door variabele zwadafleg. De afvoerbanden beschikken over eigen hydraulica. Beide banden zijn verend waardoor de bodemaanpassing van de maai-eenheden niet aangetast wordt. Een traploze bandsnelheidsregeling en extra versnellingswalzen zijn indien nodig optioneel. De dwarsafvoerbanden kunnen in enkele minuten worden gedemonteerd en op steunpoten worden opgeslagen.



EXTRA DRY-tandenkneuzer

De spiraalvormige stalen tanden zorgen voor een doorlopende voerstrook naar de dwarsafvoerbanden.




RC-rollenkneuzer

De profielwals bereidt het voer voor en de extra versnellingswals werpt het voer op een betrouwbare manier op de dwarsafvoerbanden.

NOVACAT V10

Flexibiliteit en slagvaardigheid

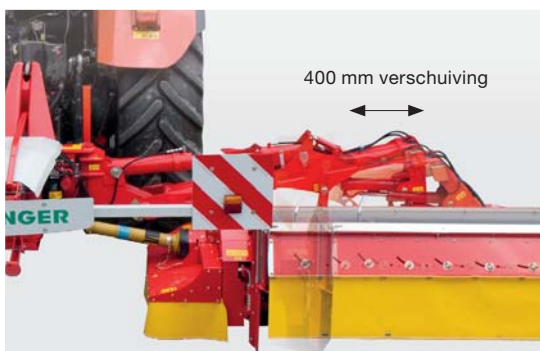

Optimalisatie van de maaibreedte

De NOVACAT V10-maaicombinatie is een gecombineerde front- / achtermaaier met speciale maaibreedteverstelling. Hierdoor kan de maaicombinatie op een flexibele manier aan verschillende werkomstandigheden worden aangepast. Op hellingen, in bochten en op vlakke ondergronden kunnen de maaibreedte en maaieroverlapping altijd worden geoptimaliseerd.

Twee draagframes zijn beschikbaar

Combinaties met	3 m frontmaaier	3,5 m frontmaaier
Max. werkbreedte	9,56 m	9,98 m
Transportbreedte	3 m	3,45 m
Middenafstand van beide maaieenheden minimaal	1,83 m	2,27 m

Hydraulische afstelling van maaibreedte

In de draagarmen geïntegreerde hydraulische cilinders verschuiven de maaibalken maximaal 400 mm. Zodoende kan in elke situatie voldoende overlap t.o.v. de frontmaaier worden ingesteld.

De krachtoverbrenging verloopt via de cardanas naar de transmissie, die de maaischijven via de verbindingsas en conische tandwielen aandrijft. De dubbele cardanas in de binnenste maaitrommel zorgt voor een spanningsvrije verbinding tussen de conische tandwielen en de balken. De aandrijving wordt door een overbelastingzekering in de cardanas beveiligd. Er is een vrijloop in de aandrijfas geïntegreerd.



NOVACAT V10 ED



Hydraulische ontlasting

De best mogelijke bodemaanpassing ter bescherming van de grasmatten is een kwaliteitsnorm bij PÖTTINGER. Bij de NOVACAT V10 maaicombinatie is de oplegdruk middels een hydraulische ontlasting (1) snel en eenvoudig vanaf de terminal instelbaar. „Zwevend maaien” zelfs op zeer oneffen oppervlakken – de garantie voor bodembescherming en de beste voerkwaliteit.



Hydraulische aanrijbeveiliging

Bij hindernissen wordt de maai-eenheid naar achteren verschoven en vervolgens weer automatisch in de werkstand gezet. (2)

Transporthoogte onder 4 m

De zijklappen klappen hydraulisch omhoog. Zo wordt een transporthoogte van minder dan 4 m bereikt en hoeft u niet uit uw trekker te stappen. De verlichting is standaard.



Bediening

Comfort met topklasse



NOVADISC 730 / 810

Elektrische voorprogrammeerschakelaar

De elektrische voorprogrammeerschakelaar maakt daarnaast met een enkelwerkende aansluiting onafhankelijk heffen van de zijmaaiers mogelijk.



NOVACAT S10 / S12

Elektrische voorprogrammeerschakelaar

De bediening vindt via een handig, dubbelwerkend schakelkastje plaats. Het onafhankelijk heffen en de transportstand zijn standaard via een tuimelschakelaar programmeerbaar.



NOVACAT X8

SELECT CONTROL-terminal

Alle functies kunnen met SELECT CONTROL worden voorgeprogrammeerd en aansluitend via de besturing van de tractor worden uitgevoerd.

- Onafhankelijk heffen van beide maaieenheden
- Eenvoudige bediening via automatische functie op kopakker
- Bediening van transportbeveiliging
- Slechts een enkelwerkende hydraulische aansluiting vereist



NOVACAT X8 COLLECTOR



NOVACAT X8 COLLECTOR NOVACAT V10

POWER CONTROL-terminal

- Onafhankelijk heffen van maaieenheden
- Kopakkerbeheer
- Hydraulische ontlasting
- Hydraulische zijkappen
- Bediening van transportbeveiliging
- Uren- en hectarenteller
- Load Sensing-sturing

Functies van NOVACAT COLLECTOR:

- Onafhankelijk heffen van banden
- Instelling van bandsnelheid optioneel



CCI 100 Terminal – 100% ISOBUS

Alle functies zijn net als bij POWER CONTROL afgedekt. Daarnaast kunnen ISOBUS-compatibele apparaten van andere fabrikanten worden bediend.

- Robuuste kunststof behuizing
- Hoogwaardig 8,4-inch TFT-kleurendisplay met aanraakscherm
- Rechts en links zes softkey-toetsen
- Omgevingslichtsensor en verlichting van functietoetsen
- Invoer via toetsen en aanraakscherm
- Video-ingang voor camera
- Scroll-wiel voor directe invoer en instellen van werkelijke waarden

Technische gegevens



Combinaties zonder kneuzer	Werkbreedte	Aanbouw	Maaischijven	Oppervlaktecapaciteit tot
NOVADISC 730	7,24 m	Cat. 2 / breedte 2	2 x 6	7 ha/uur
NOVADISC 810	8,08 m	Cat. 2 / breedte 2	2 x 7	9 ha/h

Combinatie zonder kneuzer met middenophanging	Werkbreedte	Aanbouw	Maaischijven	Oppervlaktecapaciteit tot
NOVACAT S10	9,10 m	Cat. 3 / breedte 3	2 x 8	11 ha/uur
voor frontmaaier 3,50 m	9,52 m	Cat. 3 / breedte 3	2 x 8	11 ha/uur
NOVACAT S12	10,78 m	Cat. 3 / breedte 3	2 x 10	13 ha/uur
voor frontmaaier 3,50 m	11,20 m	Cat. 3 / breedte 3	2 x 10	13 ha/uur

Combinaties met middenophanging	Werkbreedte	Aanbouw	Maaischijven	Oppervlaktecapaciteit tot
NOVACAT X8	8,30 m	Cat. 3 / breedte 2	2 x 7	10 ha/h
NOVACAT X8 ED	8,30 m	Cat. 3 / breedte 2	2 x 7	10 ha/h
NOVACAT X8 RC	8,30 m	Cat. 3 / breedte 2	2 x 7	10 ha/h
NOVACAT X8 ED COLLECTOR	8,30 m	Cat. 3 / breedte 2	2 x 7	10 ha/h
NOVACAT X8 RC COLLECTOR	8,30 m	Cat. 3 / breedte 2	2 x 7	10 ha/h

Combinatie met variabele maaibreedte	Werkbreedte	Aanbouw	Maaischijven	Oppervlaktecapaciteit tot
NOVACAT V10	8,76 – 9,56 m	Cat. 3 / breedte 2	2 x 8	11 ha/uur
NOVACAT V10 ED	8,76 – 9,56 m	Cat. 3 / breedte 2	2 x 8	11 ha/uur
NOVACAT V10 RC	8,76 – 9,56 m	Cat. 3 / breedte 2	2 x 8	11 ha/uur
voor frontmaaier 3,50 m				
NOVACAT V10	9,18 – 9,98 m	Cat. 3 / breedte 3	2 x 8	12 ha/uur
NOVACAT V10 ED	9,18 – 9,98 m	Cat. 3 / breedte 3	2 x 8	12 ha/uur
NOVACAT V10 RC	9,18 – 9,98 m	Cat. 3 / breedte 3	2 x 8	12 ha/uur

Algemeen toerental 1000 omw/min.



NOVACAT V10 ED

Afstand tussen achtermaaiers	Aflegbreedte zonder zwadschijven	2 / 4 zwadschijven	Transporthoogte	Gewicht
2,0 m	1,7 m	1,5 m / 1,1 m	3,1 m	1.215 kg
2,0 m	2,3 m	1,7 m / 1,3 m	3,5 m	1400 kg
Afstand tussen achtermaaiers	Aflegbreedte zonder zwadschijven	2 zwadschijven	Transportbreedte	Gewicht
2,16 m	2,5 m	2,1 m	2,2 m	1.800 kg
2,58 m	2,5 m	2,1 m	2,2 m	1.800 kg
2,16 m	3,6 m	3 m	2,2 m	2.040 kg
2,58 m	3,6 m	3 m	2,2 m	2.040 kg
Afstand tussen achtermaaiers	Aflegbreedte zonder zwadschijven	2 / 4 zwadschijven	Transporthoogte	Gewicht
2,22 m	2,1 m	1,7 m / 1,3 m	4,0 m	2155 kg
2,22 m	2,7 m - 1,9 m	–	4,0 m	2.395 kg
2,22 m	2,5 m - 1,7 m	–	4,0 m	2.465 kg
2,22 m		–	4,0 m	3920 kg
2,22 m		–	4,0 m	4020 kg
Afstand tussen achtermaaiers	Aflegbreedte zonder zwadschijven	2 / 4 zwadschijven	Transporthoogte	Gewicht
1,84 – 2,64 m	2,5 m	2,1 m / 1,7 m	4,0 m	2.360 kg
1,84 – 2,64 m	3,1 – 2,2 m	–	4,0 m	3.200 kg
1,84 – 2,64 m	3,0 – 2,2 m	–	4,0 m	3.280 kg
2,26 – 3,06 m	2,5 m	2,1 m / 1,7 m	4,0 m	2.360 kg
2,26 – 3,06 m	3,1 – 2,2 m	–	4,0 m	3.200 kg
2,26 – 3,06 m	3,0 – 2,2 m	–	4,0 m	3.280 kg

Uitrustingsvarianten



Onafhankelijk heffen



**Onafhankelijk heffen
Terugzwenken**



**Zwadschijven
links / rechts**



Extra zwadschijven

NOVADISC 730	☐	–	☐	☐
NOVADISC 810	☐	–	☐	☐
NOVACAT S10	–	■	☐	–
NOVACAT S12	–	■	☐	–



POWER CONTROL



CCI ISOBUS



**Zwadschijven
links / rechts**



Extra zwadschijven

NOVACAT X8	☐	☐	■	☐
NOVACAT X8 ED / RC	☐	☐	☐	☐
NOVACAT X8 COLLECTOR	■	☐	☐	☐
NOVACAT V10	■	☐	■	☐
NOVACAT V10 ED / RC	■	☐	☐	☐

■ = standaard, □ = optie



NOVACAT X8



Opzetkegel



Slijtstukken



Glijloffen voor
extra maaihoogte
50 – 80 mm



Steunpoten

☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	–
☐	☐	☐	–



Opzetkegel



Slijtstukken



Glijloffen voor
extra maaihoogte
50 – 80 mm



Steunpoten



Hydraulisch opklapbare
zijkappen

☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	■
☐	☐	☐	–	■
☐	☐	☐	–	■



Uitrustingsvarianten



ED-tandenkneuzer



RC-rollenkneuzer



**Bescherming achter
Zwadschijven**

NOVACAT X8	☐	☐	☒
NOVACAT X8 ED	☒	☐	☐
NOVACAT X8 RC	☐	☒	☐
NOVACAT V10	☐	☐	☒
NOVACAT V10 ED	☒	☐	☐
NOVACAT V10 RC	☐	☒	☐



**Snelwisselbouten
voor kneuzer**



**Ophanging voor
kneuzer**

NOVACAT X8	☐	☐
NOVACAT X8 ED	☐	☐
NOVACAT X8 RC	☐	☐
NOVACAT V10	☐	☐
NOVACAT V10 ED	☐	☐
NOVACAT V10 RC	☐	☐

■ = standaard, □ = optie



Uw machine is online.

Alle informatie betreffende uw machine
eenvoudig – altijd – overal

Scan met uw smartphone of tablet de QR-code op het **typeplaatje** of voer op www.poettinger.at/poetpro uw machinenummer in. U ontvangt direct een grote hoeveelheid informatie over uw machine.

- Gebruikershandleidingen
- Informatie over uitrusting
- Folders
- Foto's en video's



De PÖTtinger onderdelenservice

- Fijnmazig, wereldwijd net van verkoop- en servicepartners.
- Tientallen jaren beschikbaarheid van reserveonderdelen en slijtdelen.
- U kunt originele PÖTtinger-onderdelen 24 uur per dag bestellen.

**Alois PÖTtinger
Maschinenfabrik GmbH**
Industriegelände 1
4710 Grieskirchen
Oostenrijk
Telefoon +43 7248 600-0
Fax +43 7248 600-2513
info@poettinger.at
www.poettinger.at

PÖTtinger Belgium s.p.r.l.
Avenue Adolphe Lacomblé 69-71
1030 Bruxelles
Belgique
Téléphone +32 2 894 41 61
dominique.emond@poettinger.be
info@poettinger.be

DUPORT BV
Archimedesstraat 9
7701 SG Dedemsvaart
Nederland
Tel.: +31 (0)523-613493
Fax: +31 (0)523 - 616465
info@duport.nl
www.duport.nl

