

TOP

PÖTTINGER-zwadharken





Zwadharken voor elke situatie

De licht te trekken PÖTTINGER-zwadharken met een perfecte bodemaanpassing en extreme wendbaarheid voldoen aan de hoge eisen uit de praktijk. Harken met de minste brokkelverliezen en minimale vervuiling zorgt voor energierijk voer en economisch grondvoergebruik.

Inhoud

	Pagina
TOPTECH PLUS	4
TOP tanden	6
Eén-elements zwadharken	8
TOP elementen	12
MULTITAST wiel	14
Twee-elements zwadharken met middenafleg	16
Twee-elements zwadharken met zijafleg	20
Twee-elements zwadharken met transportframe	24
Technische gegevens / uitvoeringen	28

Alle informatie over technische specificaties, afmetingen, gewichten, capaciteit enz. is bij benadering en vrijblijvend.

TOPTECH PLUS

Overtuigende techniek




De grote curvebanen van PÖTTINGER biedt een ruime diameter tot 420 mm en een lagerafstand voor de tandarmen tot wel 700 mm. Deze eigenschappen geven de tandarmen de maximale stabiliteit en geringe belasting op de lagering. De curvebaan is afhankelijk van het gewas traploos in te stellen.

Het aandrijving van de schudder loopt onderhoudsarm in vloeibaar vet.

Stofdicht, gesloten element

duurzaam gesmeerd. TOPTECH PLUS – geen afdichtingsproblemen – geen oliecontrole of wissel nodig.

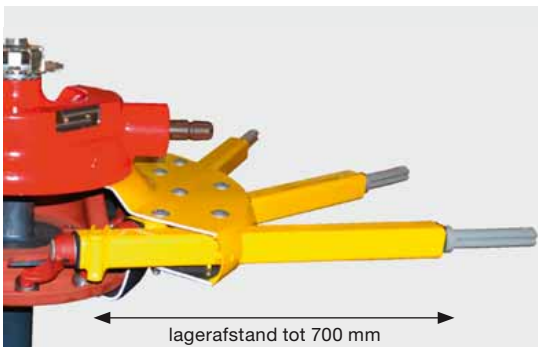

Betrouwbaar en duurzaam

De grote curvebaandiameter en een optimale stuurhoek zorgen voor een soepel uitnemen van de tanden uit het zwad.

Onderhoudsvrije stalen stuurrollen, robuuste tandarmen en een ruime afstand tussen de lagers staan garant voor een hoge stabiliteit en een geringe belasting. De tandarmlagering is onderhoudsvrij.

De torsievrije robuuste tandarmen. Voor schoon harken zorgen 10 / 11 / 12 / 13 tandarmen per element, afhankelijk van de werkbreedte. Voor een geringe transportbreedte of stallingshoogte zijn de tandarmen afneembaar





Eenvoudige hoogteverstelling

De werkhoogte wordt bij de TOP met een handslinger ingesteld.

Lichtlopend bij een optimale houding. Dit is eenvoudig en onderhoudsvrij.

Een schaal aanduiding maakt het instellen van de zwadharken met twee elementen eenvoudig.

Servicevriendelijke bediening

Bij schades kunt U de gehele tandarm snel en eenvoudig omwisselen.

Er dienen maar 2 bouten verwijderd te worden om de stuuras en rol uit te bouwen.


- Geen probleem met uitlopend vet.
- Snel weer aan het werk.

	Diameter van de curvebanen		Lagerafstand voor de tandarmen		
	350 mm	420 mm	450 mm	600 mm	700 mm
TOP 342 / TOP 382	■		■		
TOP 422 / TOP 421 A TOPTECH PLUS		■		■	
TOP 462 / TOP 461 A TOPTECH PLUS		■			■
TOP 612 / 612 C / TOP 702 C	■		■		
TOP 762 C / 762 C CLASSIC		■		■	
TOP 842 C / 962 C		■			■
TOP 662	■		■		
TOP 611 A TOPTECH PLUS / TOP 691 A TOPTECH PLUS		■		■	
TOP 722		■		■	
TOP 812		■			■



TOP tanden

Kwaliteitsvoer

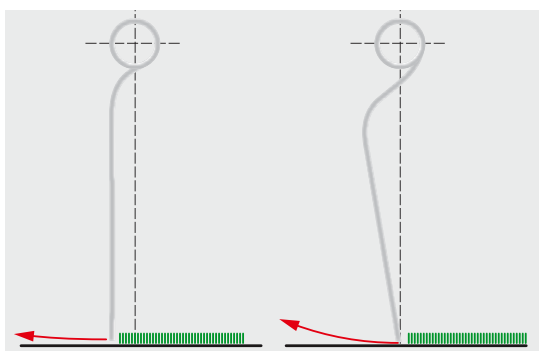



Het zwadharken beïnvloed aan het einde van de oogst hoe schoon het gewas blijft. De tanden mogen de grond niet raken, maar moeten het gras rustig en schoon oppakken.

TOP tanden zorgen voor milimeterwerk

De tanden worden zonder sterke buiging direct onder de tandhouder naar de grond gestuurd. Door de weerstand van het gewas worden ze licht naar achteren gedrukt, komen alleen niet los – prima gedrag van de tanden.

Deze tanden moeten voor schoon werk niet zo diep ingesteld worden. Dit spaart de curvebaan en stuurrollen. Zode en gewassen worden gespaard. De lange tanden worden voor een optimale zwadvorming soepel uit het zwad getrokken.

De buitenste paar tanden zijn iets korter, ze nemen niet de totale hoeveelheid gewas mee, hierdoor is de belasting geringer. De binnenste drie paar tanden nemen het fijne werk over.

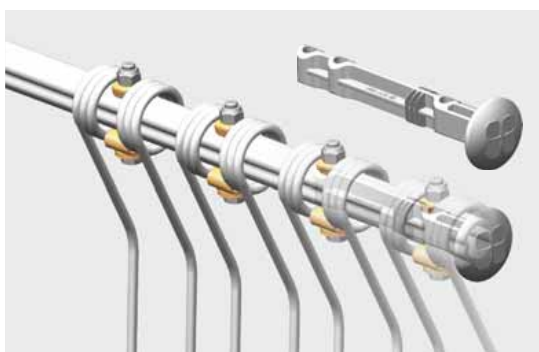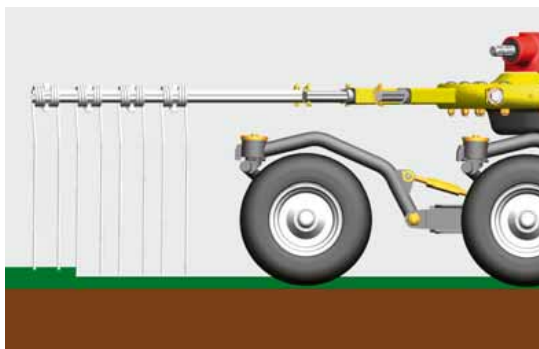

Veiligheid voor alles

Vast geschroefd

De tandbevestiging met gevormde schijven zorgt voor een stevige verbinding.

Tandverliesbeveiliging

De tandenbeveiliging voorkomt het verlies van tanden in het zwad. De veiligheid is middels de buitenste bout betrouwbaar gemonteerd.



Zwadharken met één-element

Licht en wendbaar



Onze één-element zwadharken met werkbreedtes van 3,40 m tot 4,60 m zijn uitermate geschikt voor kleine vlaktes. Voor grotere capaciteiten met compacte tractoren zijn er getrokken zwadharken met één-element.

Driepunts-naloopbok

TOP 342 / TOP 382 / TOP 422 / TOP 462

Voor optimaal bochtengedrag

- De zwadharken met driepunts-naloopbok lopen in de bochten in het spoor van de tractor.
- De pen in het hart van de bok centreert de machine bij het heffen.
- Een sleufgat is aanwezig voor het gebruik met tastwiel en starre topstang.
- Een handige aftakassteun en slanghouder vereenvoudigen het aan- en afkoppelen.
- De transportvergrendeling garandeert een veilig wegtransport.

Stabilisatie dempers

De dubbele stabilisatoren zorgen voor een perfecte centrering. Ze werken tevens centreren op hellingen. Bij geheven machine en op de weg wordt de TOP gestabiliseerd.

Flexibele bevestiging van het MULTITAST wiel

Middels een gatenpatroon aan de bok kan het optionele wiel op een gewenste positie gezet worden.



Bedieningscomfort



Eenvoudig en snel instelbaar

Het komt op de juiste instelling aan. Millimeters bepalen de voerkwaliteit. Diverse instelmogelijkheden helpen U, de ideale stand te vinden.

Werkhoogte – exacte aanpassing

De werkhoogte wordt met een handslinger ingesteld. Eenvoudig en onderhoudsvrij instelbaar met de juiste houding.

De tandmassen zijn exact instelbaar en eenvoudig achteraf te monteren.

De hoekverstelling gebeurt via de spindel aan de wielen. Het element dient voor perfect harken ligt richting zwad gebogen zijn. Achteraf monteren – snel en eenvoudig mogelijk.

Zwaddoeken verstellen – traploos

Al naar gelang de hoeveelheid en de zwadbreedte zijn de zwaddoeken traploos te verstellen.

Mechanische heffing zwaddoek

Middels veerondersteuning laat zich het zwaddoek eenvoudig heffen.

Hydraulisch heffen van het zwaddoek

Optioneel is het heffen vanaf de tractor mogelijk.





Smaller, veiliger transport over de weg, ruimtebesparend

Snel ombouwen naar wegtransport moet mogelijk zijn.

- Klapstekker verwijderen
- Tandarm afnemen
- In de houder plaatsen



De armen worden ruimtebesparend geplaatst en middels klapstekker vergrendeld. Na het opklappen van de beschermbeugel is de TOP klaar voor transport. Waarschuwingsborden en verlichting zijn standaard.

Bij de TOP 342 en TOP 382 wordt met mechanisch heffen van het zwaddoek en transportbreedte onder 3 m bereikt, zonder de tandarmen af te nemen.



Getrokken zwadhark met één-element

Grote capaciteit met compacte tractoren

TOP 421 A TOPTECH PLUS / 461 A TOPTECH PLUS


De dissel is van een grote steunplaat voorzien, welke voor stabiliteit op hellingen zorgt.

Het heffen naar transportstand gebeurt hydraulisch. Hydraulische cilinders op het onderstel en op de dissel zorgen voor 50 cm bodemvrijheid.

- Werkbreedtes 4,20 m / 4,60 m.
- De tandemstellen zijn standaard met bandenmaat 18,5 x 8,5-8 uitgerust.

Zwadharken met twee-elementen

Meester in bodemaanpassing

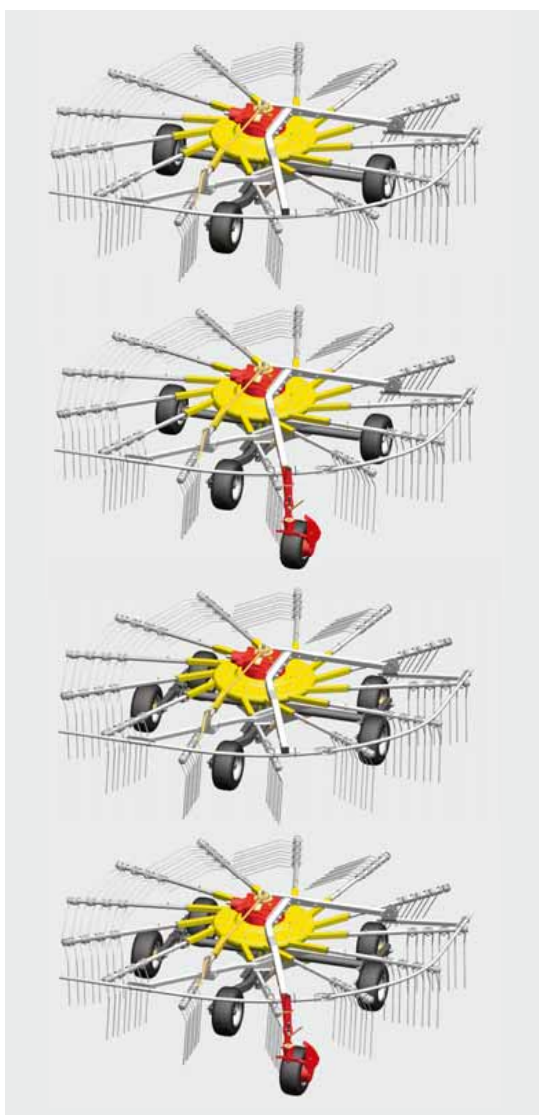

Elementen voor iedere inzet

Voor schoon en behoeftzaam harken biedt PÖTTINGER U bij zwadharken met 2 elementen vier mogelijkheden voor een maximale afstemming.

Drie-wielig onderstel

Het drie-wielig onderstel bereikt op vlakke ondergrond een zeer goed resultaat. Standaard bij TOP 612 C / TOP 702 C / TOP 762 C CLASSIC / TOP 662.

Drie-wielig onderstel met MULTITAST wiel

Met het buitenliggende MULTITAST wiel wordt het resultaat noch verfijnd

Vijf-wielig onderstel met tandemas

Met het vijf-wielig tandemonderstel bent U ook op oneffen ondergronden optimaal uitgerust.

Standaard bij TOP 762 C / TOP 842 C / TOP 722 / TOP 812.

Vijf-wielig onderstel met tandemas en MULTITAST wiel

Het vijf-wielig tandemonderstel met extra MULTITAST wiel maakt voor U optimale bodemaanpassing mogelijk en zorgt voor een rustige loop van de elementen.



TOP zwadharken staan voor kwaliteit en productiviteit. De perfecte bodemaanpassing is de garantie voor zuiver harken – zelfs bij kort of zwaar, nat gewas.

TOP tandemassen

Zelfs op oneffen en ruw terrein garanderen wij U naast perfect harken ook een schoon gewas. De tandemassen hebben een ruime spoorbreedte, bijzonder geschikt voor hellingen. De wielen staan bijzonder dicht bij de tanden.

De tandemassen zijn exact instelbaar en eenvoudig achteraf te monteren.

De hoekverstelling gebeurt via de spindel aan de wielen. Het element dient voor perfect harken ligt richting zwad gebogen zijn. Achteraf monteren – snel en eenvoudig mogelijk.


MULTITAST wiel

Perfect harken


Met het door PÖTTINGER al sinds 30 jaar aangeboden MULTITAST wiel op zwadharken wordt het maximale resultaat bereikt: Schoon gewas voor gezonde en krachtige dieren. Tegelijkertijd wordt het gras gespaard. Het voor het element lopende wiel zorgt voor een perfecte bodemaanpassing, zonder dat de tanden aan de grond komen. De levensduur van de stuurrollen en tanden wordt hiermee ook verlengd.

MULTITAST wiel

Goede sturing garandeert een maximale gewaskwaliteit

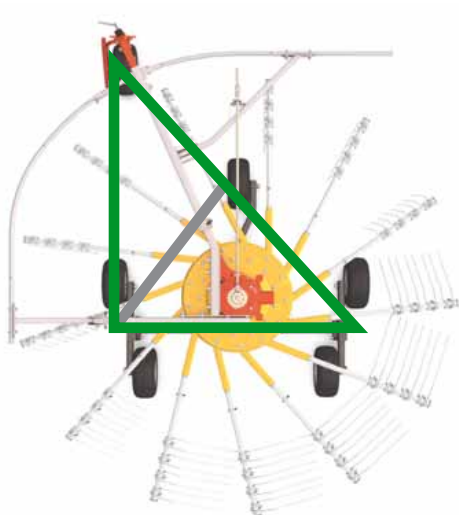

Met MULTITAST wiel

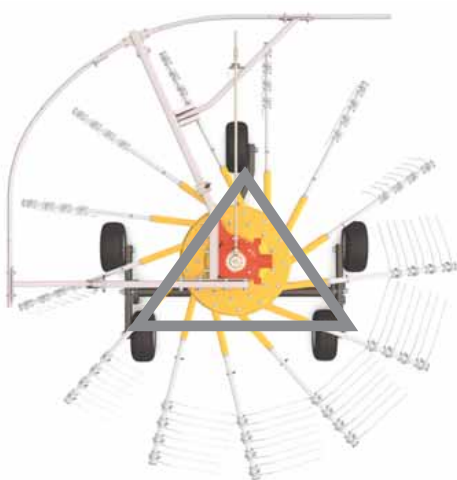

Zonder MULTITAST wiel

Het MULTITAST wiel van PÖTTINGER ondersteunt kwaliteitsbewuste landbouwers bij het bereiken van een maximaal resultaat: Schoon gewas voor gezonde en krachtige dieren. Tegelijkertijd wordt het gras gespaard.

Het voor het element lopende wiel zorgt voor een perfecte bodemaanpassing, zonder dat de tanden aan de grond komen. Het PÖTTINGER MULTITAST wiel zorgt voor kwaliteit en productiviteit.

Betrouwbare element sturing

Door het MULTITAST wiel wordt de ondersteuningsdriehoek aanzienlijk vergroot. Dit vergroot een rustige loop en dempt de schommelingen. Het PÖTTINGER MULTITAST wiel zorgt voor bodemaanpassing en garandeert schoon voer zonder brokkelverliezen.

Zwadharken zonder MULTITAST wiel

Zonder een MULTITAST wiel wordt het element minder ruim ondersteund. Dit geeft een minder rustige loop en een verminderde bodemaanpassing, wat tot vervuiling van het voer kan leiden.



DLG bevestigt schoon voer en rustige loop

De DLG focus test „Bodemaanpassing en vervuiling van het gewas bij silage” van November 2013 bevestigt: Het PÖTTINGER MULTITAST wiel zorgt voor een ideale bodemaanpassing en schoon voer.

Schoon voer


Het MULTITAST wiel vergroot een rustige loop van het element en dempt de schommelingen.

Bij verhogingen heft het MULTITAST wiel het element. De optimale afstand tussen tand en bodem blijft gelijk. Dit garandeert schoon voer.

- Bij een meetafstand van 60 m hebben de tanden van elementen zonder MULTITAST tot vijf keer zoveel bodemcontact (zie grafiek).

Over een helling stuurt het MULTITAST wiel het element naar beneden en voorkomt daardoor verliezen.

- Op dezelfde meetafstand verliezen de tanden van een element zonder MULTITAST wiel het contact en veroorzaken verliezen (zie grafiek).

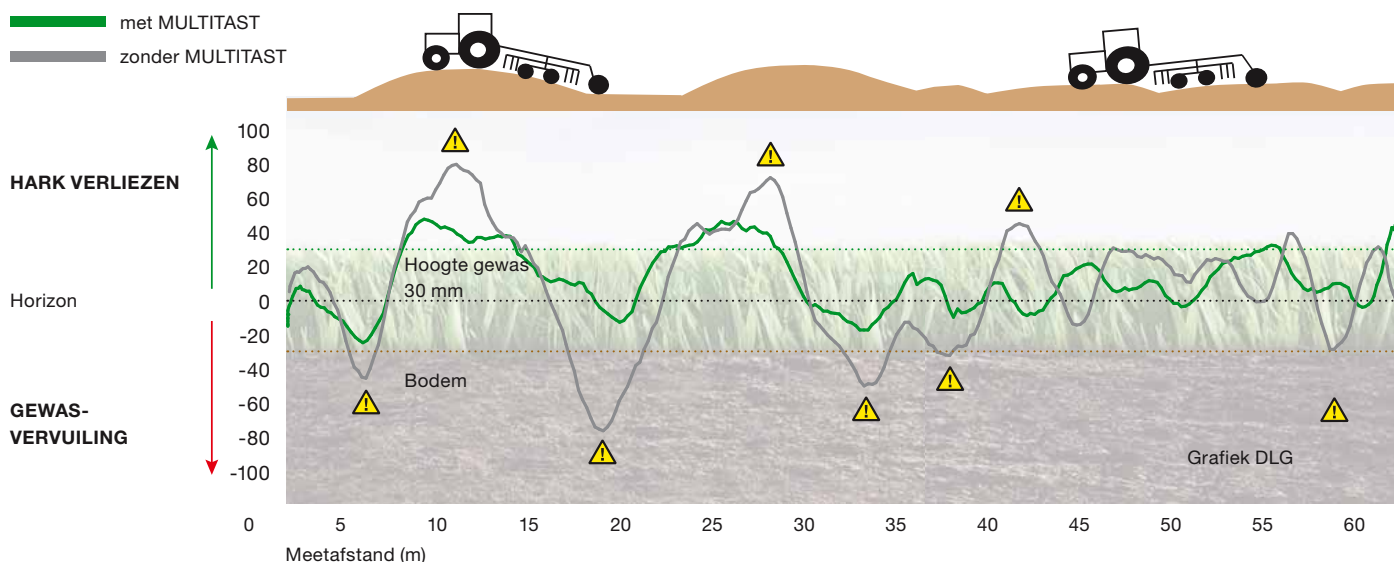



Zwadharken met twee-elementen

TOP 612 / 612 C / TOP 702 C / TOP 762 C CLASSIC /
TOP 762 C / TOP 842 C / TOP 962 C met middenafleg



De voordelen van onze zwadharken met middenafleg zijn de gelijkmatige en luchtige afleg. Onze zwadharken met middenafleg met werkbreedtes van 5,90 m tot 9,60 m garanderen een perfect afgestemd zwad voor de navolgende machines.

Compacte aanbouw

Aankoppeling middels stuurbeugel met stuuruitslag van 73°. Een handige aftakassteun en de slanghouder zijn standaard voor een opgeruimd wegzetten van de machine. De vrijloop is in de tweede aftakas geïntegreerd. De serviceinterval bedraagt 50 uur. Een solide constructie voor maximale inzet.

Optimale wendbaarheid

TOP zwadharken met middenafleg zijn door het sturende onderstel extreem wendbaar. De stuurhoek-aanduiding is vanuit de tractor goed zichtbaar. De stabiele spoorstang vanaf de hefarmen onderhoudsvrij tot aan de assen.



Assen op maat

- Een 2,55 m as voor smal transport over de weg wordt als optie aangeboden.
- Grote bandenmaat voor het onderstel, 260/40-15,3 / 340/55-16.
- Banden met AS-profiel zijn uitermate geschikt voor op hellingen.
- Verlichting en spatborden zijn standaard.



Bedieningscomfort



De zwadhark als opstap-model

TOP 612 / 612 C

De werkbreedte is star ingesteld op 5,90 m en er wordt een zwad van 1 m breed gemaakt. Bij de TOP 612 C is een gestuurde as optioneel.

Werkbreedtes naar wens

TOP 702 C / 762 C / 842 C / 962 C

Om het zwad exact op de wensen af te stemmen, bieden wij twee mogelijkheden om de werkbreedte te verstellen.

Mechanische verstelling

De verstelling gebeurt middels een spindel en is ideaal indien de werkbreedte maar zelden aangepast hoeft te worden.

De breedte van het zwad is tussen 1,20 m en 2 m instelbaar.

Hydraulische verstelling

Met de optionele, hydraulische verstelling is zonder zwaddoek een smalle afleg mogelijk. Hierbij wordt het totale gewas, b.v. luzerne, volledig doorgeharkt – TOP 702 C / 762 C.

- Optimale aanpassing aan elke pick-up breedte.
- Traploze aanpassing vanuit de tractor.
- Standaard TOP 842 C / TOP 962 C.

De hydraulische verstelling van de werkbreedte is een comfortabele oplossing indien veelvuldig aanpassing gewenst is. De aanduiding van de zwadbreedte maakt voor U de instelling eenvoudiger.

Het optionele zwaddoek garandeert een perfecte zwadvorming, speciaal op hellingen.





Comfort vanuit de tractor

Voor het heffen voldoet een enkelwerkende aansluiting aan de tractor. Als optie is een aansluitblok voor gelijktijdig heffen van de elementen verkrijgbaar. Een voordeel speciaal op hellingen. Voor reststukken of randharken wordt als optie onafhankelijk heffen met elektrische voorkeuze aangeboden.

De optionele hydraulische werkbreedteverstelling is via een dubbelwerkende aansluiting mogelijk.

Het optionele zwaddoek zwenkt automatisch omhoog. Stabilisatieveren aan de elementen zorgen er op de kopakker voor, dat de elementen rustig heffen of zakken.

Transporthoogte onder 4 m

De transporthoogte onder de 4 m, zonder dat tandarmen afgenomen hoeven te worden, maakt het eenvoudig wisselen van perceel mogelijk.

- Hoogte tijdens opslag bij afgenomen tandarmen 2,92 m / 3,30 m / 3,50 m.
- Waarschuwborden en verlichting zijn standaard.

TOP 612 Aanbouwmachine

Werkbreedte 5,90 m, voor percelen waar vaak gekeerd moet worden. Bij het heffen wordt machine automatisch in de middenstand vergrendeld. Tweezijdige stabilisatoren standaard.





Zwadharken met twee-elementen

TOP 662 / TOP 722 / TOP 812 met zijafleg



Eenvoudige aankoppeling

De TOP 722 / TOP 812 met dissel maakt een kleine draaicirkel mogelijk. De stuurhoek-aanduiding is vanaf de tractor eenvoudig te zien. De twee-zijdige groothoekaftakas bevat een vrijloop. De serviceinterval bedraagt 50 uur. Een aftakassteun en de slanghouder zijn standaard. De TOP 622 wordt aangekoppeld middels stuurbeugel.



Transporthoogte onder 4 m

Bij de TOP 722 worden de elementen middels een omkeerhendel vanuit de werkstand in de transportstand gebracht. Bij de TOP 812 gebeurt dit met een hydraulische cilinder.

- Transporthoogte onder de 4 m zonder het afnemen van de tandarmen.
- Het wisselen van perceel is mogelijk zonder van de tractor af te moeten stappen.
- Hoogte tijdens opslag bij afgenomen tandarmen 3,60 m.
- Het onderstel is met bandenmaat 340/55-16 uitgerust.
- Waarschuwborden en verlichting zijn standaard.



Mogelijkheid voor twee-zwaden bij TOP 722

In plaats van de omkeerhendel kunnen bij de TOP 722 de elementen met dubbelwerkende cilinders van werk- naar transportstand omgezet worden. Het voorste zwaddoek is optioneel. De zwadbreedte bedraagt bij twee zwaden 7,60 m, bij één zwad 6,80 m.



Perfekte bodemaanpassing

Vijf-wielig onderstel is standaard

Het standaard vijf-wielig onderstel garandeert bij de TOP 722 en TOP 812 in combinatie met de beweegbare elementophanging een exacte sturing van de tanden over alle bodem-oneffenheden.

Tandemassen

De tandemassen met 16x6,5-8 banden zijn vooraan zwenkbaar en achter star. Door de verstelmogelijkheden van de tandemassen is ook de hoekverstelling aan alle omstandigheden snel aan te passen.

MULTITAST

Speciaal voor het gebruik op oneffen land worden de optionele MULTITAST wielen aanbevolen. De voorlopende MULTITAST wielen zorgen er voor, dat de tanden niet in de grond steken.

Stabilisatieveren

Standaard stabilisatieveren aan de elementen zorgen er op de kopakker voor, dat de elementen zonder te steken zakken en omhoog komen.

Ontlastingsveren

Optioneel zorgen extra ontlastingsveren bij bijzonder oneffen grond voor bodembesparing.



Comfortabele bediening

Bij de TOP 722 is alleen maar een dubbelwerkende aansluiting met zweefstand nodig, bij de TOP 822 zijn twee dubbelwerkende aansluitingen nodig.

43 cm bodemvrijheid

Een geoptimaliseerde geometrie voor het opklappen bij de TOP 722 en TOP 822 tot 43 cm bodemvrijheid op de kopakker. Hiermee wordt het verstoren van dwarswaden vermeden.

Dubbelwerkende cilinder

Het heffen bij de TOP 722 / TOP 822 gebeurt middels een dubbelwerkende cilinder, zo is geen aanslag voor de transportstand nodig. Heffen en neerlaten van de elementen gaat met coulissengestuurde ventielen. De volgordesturing is instelbaar.

Voor een transporthoogte onder de 4,0 m klapt het zwaddoek automatisch omhoog.



Zwadharken met twee-elementen

TOP 611 A TOPTECH PLUS / TOP 691 A TOPTECH PLUS
zonder extra onderstel.



In de praktijk worden deze twee-elements zwadharken steeds meer gewaardeerd, mede door relatief gunstige prijs en de grote wendbaarheid. Deze zwadharken met zijafleg zijn flexibel voor één groot enkelzwad of twee kleinere zwaden inzetbaar.

Optimale flexibiliteit

De hydraulische werkbreedte-verstelling maakt de vorming van een enkel zwad, of twee zwaden mogelijk.

Afleggen van een zijzwad

De machine zwenkt zo uit, dat het achterste element het voer van de voorste overneemt. Het optionele voorste zwaddoek is opgeklapt. Er wordt een dubbel zwad neergelegd.

Maken van twee enkele zwaden of nachtzwaden

Het achterste element zwenkt naar rechts. Het voorste zwaddoek is opgeklapt, beide elementen leggen een afzonderlijk zwad neer. Hiermee is het mogelijk, twee kleine nachtzwaden te maken, of bij veel gewas zwaden van normale grootte te maken.





Perfekte bodemaanpassing

De dissel is van een grote steunplaat voorzien, welke voor stabiliteit op hellingen zorgt.

Het frame is zodanig geconstrueerd, dat de beide elementen zich onafhankelijk van elkaar aan bodemoneffenheden kunnen aanpassen. Voor de verticale aanpassing zorgt een scharnierpunt direct achter de haakse overbrenging.

De dwarsaanpassing van het achterste element vindt plaats via een draailager in het frame zelf en bovendien via een scharnierpunt tussen het achterste deel van het frame en het harkelement.

Aangenaam transport

- De tandmassen worden ook als transportframe ingezet.
- De 18,5 x 8,50-8 banden maken hoge rij snelheden mogelijk.
- Tijdens het rijden over een zwad of op de kopakker heffen de elementen hydraulisch.
- Bodemvrijheid 50 cm.
- Waarschuwborden en verlichting zijn standaard.



Comfortabele bediening

Voor het heffen voldoet een enkelwerkende aansluiting aan de tractor. De hydraulische werkbreedteverstelling voor enkele- of dubbele zwaden is met een dubbelwerkende aansluiting mogelijk.

Volgorde ventielen vereenvoudigen de bediening bij het heffen en zakken van de elementen.

De hydraulische werkbreedteverstelling dient tevens als besturing op de kopakker en maakt perfect manoeuvreren mogelijk.

Het heffen naar transportstand gebeurt hydraulisch. Hydraulische cilinders aan het frame en aan de dissel zorgen voor 50 cm bodemvrijheid.


Hydraulisch heffen van het zwaddoek

Met de optionele hydraulische zwaddoek-heffing is bij de TOP 611 A TOPTECH PLUS een transportbreedte onder de 3,0 m mogelijk, zonder de tandarmen af te hoeven nemen.

Technische gegevens


Eén element Zwadharken met zijafleg	Werkbreedtes Standaard	Werkbreedtes hydraulisch	Armen per element	Banden element
TOP 342	3,40 m		10	16 x 6,5-8
TOP 382	3,80 m		11	16 x 6,5-8
TOP 422	4,20 m		12	16 x 6,5-8
TOP 462	4,60 m		12	16 x 6,5-8
TOP 421 A TOPTECH PLUS	4,20 m		12	18,5 x 8,5-8
TOP 461 A TOPTECH PLUS	4,60 m		12	18,5 x 8,5-8
Twee-elementen zwadharken met zij-afleg				
TOP 611 A TOPTECH PLUS	3,40 m – 6,20 m	3,40 m – 6,20 m	12	18,5 x 8,5-8
TOP 691 A TOPTECH PLUS	4,20 m – 6,90 m	4,20 m – 6,90 m	12	18,5 x 8,5-8
TOP 662	6,55 m	6,55 m/7,30 m	12	16 x 6,5-8
TOP 722	6,80 m	6,80 m/7,60 m	13	16 x 6,5-8
TOP 812	7,60 m	–	13	16 x 6,5-8
Twee-elementen zwadharken met zij-afleg				
TOP 612	5,90 m	–	11	16 x 6,5-8
TOP 612 C	5,90 m	–	11	16 x 6,5-8
TOP 702 C	6,45 m – 6,85 m	6,25 m – 6,90 m	11	16 x 6,5-8
TOP 762 C CLASSIC	6,85 m	–	11	16 x 6,5-8
TOP 762 C	6,90 m – 7,40 m	6,75 m – 7,50 m	13	16 x 6,5-8
TOP 842 C	7,70 m – 8,40 m	7,70 m – 8,40 m	13	16 x 6,5-8

TOP 342




Zwadbreedte
0,45 m – 1,65 m

TOP 382




Zwadbreedte
0,60 m – 1,65 m

TOP 422



Zwadbreedte
0,60 m – 1,65 m

TOP 462




Zwadbreedte
0,60 m – 1,65 m

TOP 612 / TOP 612 C




Zwadbreedte
1,0 m

TOP 611 A TOPTECH PLUS
TOP 691 A TOPTECH PLUS



Zwadbreedte
0,6 – 1,9 m


TOP 611 A TOPTECH PLUS
TOP 691 A TOPTECH PLUS



Zwadbreedte
0,60 m – 1,9 m


Bandenmaat onderstel	Transportbreedte	Transportlengte	Transport- / Opstelhoogte	Gewicht
–	1,95 m			515 kg
–	1,95 m			535 kg
–	2,29 m			730 kg
–	2,29 m			765 kg
–	2,36 m			750 kg
–	2,36 m			855 kg
–	2,10 m	7,10 m	–	1.690 kg
–	2,40 m	7,70 m	–	1.730 kg
260/70-15,3	2,58 m / 2,90 m	8,10 m	3,99 m / 3,60 m	1990 kg
340/55-16	2,58 m / 2,90 m	8,90 m	3,99 m / 3,60 m	2.490 kg
340/55-16	2,90 m	9,70 m	3,99 m / 3,60 m	2.810 kg
–	2,70 m	3,13 m	3,40 m / 2,70 m	1.010 kg
260/70-15,3	2,55 m	5,15 m	3,52 m/2,92 m	1.470 kg
260/70-15,3	2,55 m / 2,90 m	5,83 m	3,80 m/3,30 m	1.680 kg
260/70-15,3	2,55 m / 2,90 m	5,83 m	3,99 m/3,50 m	1.800 kg
260/70-15,3	2,55 m / 2,90 m	5,83 m	3,99 m/3,50 m	1.940 kg
340/55-16	2,90 m	6,50 m	3,99 m/3,50 m	2580 kg

TOP 702 C




Zwadbreedte
1,1 m – 1,8 m

TOP 762 C / 762 C CLASSIC




Zwadbreedte
1,20 m / 1,1 m – 2,0 m

TOP 842 C / TOP 962 C




Zwadbreedte
1,3 m – 2,2 m

TOP 662 / TOP 722

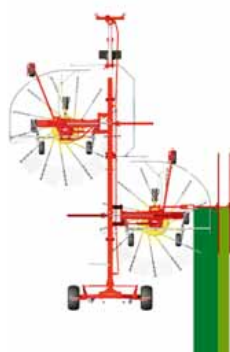


Zwadbreedte
1,0 – 1,8 m

TOP 662 / TOP 722
Twee-zwaden functie

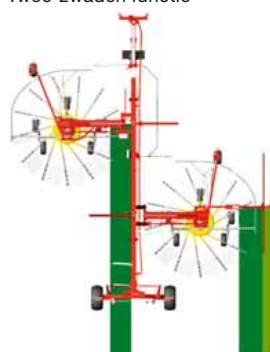

Zwadbreedte
1,0 m

TOP 812

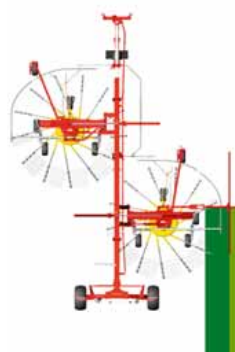

Zwadbreedte
1,0 – 1,8 m

Uitrustingsvarianten



Eén-element zwadhark	Dempers	MULTITAST wiel 16 x 6.50-8	Tandemassen	Hydraulische zwenking zwaddoek
TOP 342	☐	☐	☐	☐
TOP 382	☐	☐	☐	☐
TOP 422	■	☐	■	☐
TOP 462	■	☐	■	☐
TOP 421 A TOPTECH PLUS	–	☐	■	☐
TOP 461 A TOPTECH PLUS	–	☐	■	☐



Zwadharken met twee- elementen	Onafhankelijk heffen van de elementen	Hydraulische werkbreedteverstelling	Tandemassen	MULTITAST wielen 16 x 6.50-8
TOP 612	–	–	☐	☐
TOP 612 C	☐	–	☐	☐
TOP 702 C	☐	☐	☐	☐
TOP 762 C CLASSIC	☐	–	☐	☐
TOP 762 C	☐	☐	■	☐
TOP 842 C / 962 C	☐	■	■	☐
TOP 662	☐	☐	☐	☐
TOP 722	☐	☐	■	☐
TOP 812	☐	■	■	☐

■ = standaard, □ = optioneel





Zwaddoek	Banden 340/55-16 Flotation+	Banden 380/55-17 Flotation+	Banden 15/55-17 AS
☐	–	–	–
☐	☐	–	☐
☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐
☐	■	☐	☐
■	☐	☐	☐
■	■	☐	☐
■	■	☐	☐





Uw machine is online.

Alle informatie betreffende uw machine
eenvoudig – altijd – overal

Scan met uw smartphone of tablet de QR-code op het **typeplaatje** of voer op www.poettinger.at/poetpro uw machinenummer in. U ontvangt direct een grote hoeveelheid informatie over uw machine.

- Gebruikershandleidingen
- Informatie over uitrusting
- Folders
- Foto's en video's



De PÖTTINGER onderdelenservice

- Fijnmazig, wereldwijd net van verkoop- en servicepartners.
- Tientallen jaren beschikbaarheid van reserveonderdelen en slijtdelen.
- U kunt originele PÖTTINGER-onderdelen 24 uur per dag bestellen.

PÖTTINGER Landtechnik GmbH

Industriegelände 1
4710 Grieskirchen
Oostenrijk
Telefoon +43 7248 600-0
Fax +43 7248 600-2513
info@poettinger.at
www.poettinger.at

PÖTTINGER Belgium s.p.r.l.

Avenue Adolphe Lacomblé 69-71
1030 Bruxelles
België
Telefoon +32 2894 4161
info@poettinger.be
www.poettinger.be

DUPORT BV

Archimedesstraat 9
7701 SG Dedemsvaart
Nederland
Telefoon +31 523 613493
Fax +31 523 616465
info@duport.nl
www.duport.nl

