



strautmann



Uitkuilmachines

**Kuilgrijper
Kuilhapper**




Eenvoudig & effectief

Voor het netjes en snel uitnemen van kuilvoer zijn kuilgrijpers of kuilhappers een goedkope mogelijkheid. Strautmann biedt hier voor elk bedrijf de passende oplossing: kuilgrijpers en -happers in elk 4 verschillende grootten. Voor de nauwkeurige dosering van de componenten zijn beide producten uitstekend geschikt, omdat daarmee ook kleinere hoeveelheden kunnen worden opgenomen.



Kuilgrijper

Eenvoudig uitnemen
met behulp van tanden met punten aan drie kanten
→ ook bij vast kuilvoer

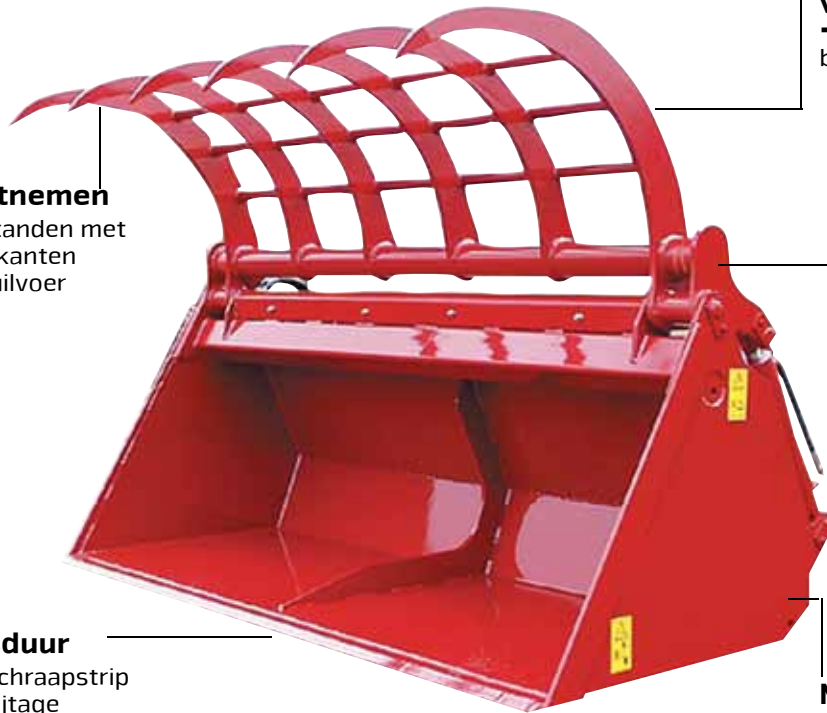

Lange levensduur
dankzij Hardox schraapstrip voor minimale slijtage

Uitgekiende plaatsing van de tanden

→ Geen uitstekende tanden bij geopende „happer“



Stabiele dubbele lagering
van de grijperkam

Maximale stabiliteit—
door robuust laadbakprofiel

Kuilgrijper all-grip

Technische gegevens

Type		GS 1500	GS 1750	GS 2000	GS 2300
Hoogte	m	1,52	1,77	2,02	2,32
Breedte gesloten	m	1,01	1,01	1,01	1,01
Diepte	m	1,15	1,15	1,15	1,15
Inhoud	m ³	0,85	0,96	1,10	1,27
Eigengewicht	kg	435	474	530	600
Openingswijdte	m	1,25	1,25	1,25	1,25
Aantal grijpertanden	St.	4	5	6	7
Benodigd vermogen	kW/PS	45/60	52/70	60/80	66/90





Kuilhapper

Eenvoudig & snel te vervangen
Geschroefd, doorlopend snijvlak

Uitstekende snijprestatie
door groot bemeten hydraulische cilinders



Stabiele tanden zorgen voor lange levensduur; duurzame tandenopname via bevestiging met conusbussen. Optioneel verkrijgbaar met inlegplaat voor de optimale opname van los gestorte producten (bij 231-233).

Eenvoudig afwerpen

door optionele hydraulische afschuiver, ook bij plakkerige componenten



Achteraanbouw

bij model 234 optioneel mogelijk. Voor grotere uitneemhoogten met hefmast uit te rusten.

Kuilhapper

Technische gegevens

Type		SZ 231	SZ 232	SZ 233	SZ 234
Afmetingen					
Breedte	m	1,37	1,58	1,79	1,79
Hoogte	m	0,85	0,85	0,85	1,30
Diepte	m	0,82	0,82	0,82	0,94
Diepte bij uitrusting met inlegplaat	m	0,73	0,73	0,73	-
Inhoud	m ³	0,95	1,10	1,25	2,20
Inhoud met inlegplaat	m ³	0,85	0,98	1,10	-
Max. uitneemhoogte	m	0,85	0,85	0,85	1,30
- met hefmast	m	-	-	-	2,85
Eigen gewicht basismachine	kg	555	605	655	1080
Eigen gewicht inlegplaat	kg	100	125	130	-
Eigen gewicht hefmast	kg	-	-	-	340
Aantal tanden	St.	10	12	13	13
Benodigd vermogen	kW/PS	52/70	60/80	66/90	60/80
- met hefmast	kW/PS	-	-	-	74/100



strautmann



Strautmann hoofdkantoor in Bad Laer

De onderneming B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG is een middenstandsfamiliebedrijf in het district Osnabrück dat nu na een ruim 80-jarig bestaan in handen is van de derde generatie. Op de tweede productie-locatie in Lwówek (Polen) produceert Strautmann in een moderne fabriek naast afzonderlijke machinecomponenten ook delen van het machine-

programma, zoals kiepwagens, kuilgrijpers of kuilhappers. Als breed gesorteerde machinefabrikant voor de sectoren rundveevoersystemen, groenvoerberging, universeelstrooier en transporttechniek alsmede invorderdoseertechniek voor biogasinstallaties is Strautmann de competente partner voor nagenoeg elke klant in deze branche.



Pol-Strautmann



B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG

Bielefelder Straße 53 · D-49196 Bad Laer · Tel.: +49(0)5424/802-0 · Fax: +49(0)5424/802-76 · info@strautmann.com · www.strautmann.com